



**knürr**  
World of control rooms

# CONTROL ROOM SOLUTIONS BOOK

2025 / DE-V1

# KNÜRR® CICON

85 bis 93





# KNÜRR® CICON

Funktion und Form vereint - Für sichere Technikintegration und Arbeitsplatzergonomie



## Ergonomie und Technik:

**Knürr® Cicon ist speziell für Anwendungen mit kreisförmiger Konsolenaufstellung entwickelt.**

Flexible Konfigurationen bieten optimale Integrationsmöglichkeiten in den Kontrollraum unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller erforderlichen Parameter.

Der großvolumige und passiv belüftete Konsolenunterbau lässt bei der Technikintegration keine Wünsche offen. Die viel-

fältigen Möglichkeiten zur Monitorinstallation garantieren stets optimale Blickwinkel, sowohl an der Konsole, als auch auf die Großbildwand.

### Für noch mehr Flexibilität:

Die Knürr® Cicon Konsole kann jederzeit mit der Knürr Dacobas® Advanced Konsole verkettet werden. Dadurch können individuelle Arbeitsplatzanordnungen konfiguriert werden, je nach Anwendungsfall und zur Verfügung stehenden Raumflächen.

- Durchgehende oder abgesetzte Monitorebene
- Geräuschlose Passivbelüftung
- Maximale Stabilität
- Verschiedene Anlagetiefen
- Integrierter Technikunterbau
- Wartungsfreundliches Kabelmanagement
- Normenkonform
- Flatpack für geringes Frachtvolumen
- Schnell und einfach zu montieren
- Zukunftssicher durch modulare Bauweise

# KNÜRR® CICON

Ihre Vorteile auf einen Blick:

## Einfache Monitoranbindung

Höchste Flexibilität durch stabile und frei positionier- und einstellbare Monitor-Gelenkarme

## Geräuschlose Passivbelüftung

gewährleistet maximale Ausfallsicherheit

## Durchgehende oder abgesetzte Monitorebene

für optimale Blickwinkel und beste Ergonomie

## Verdeckte Kabelführung

aus dem Doppelboden über großzügige Öffnungen.

## Maximale Zugänglichkeit

durch abnehmbare Front- und Rückverkleidungen

## Design Rückwand


für optimale Querstabilität und als Sichtschutz

## Großräumige Kabelwanne

zur Aufnahme von Dosenleisten, KVM-Switches, Kabel u.ä.


## Unterschiedliche Anlagentiefen: 1050 oder 1200 mm

zur optimalen Technikintegration



Erfüllt DIN EN ISO 11064

## Erstellen Sie Ihre Konsole in vier Schritten:

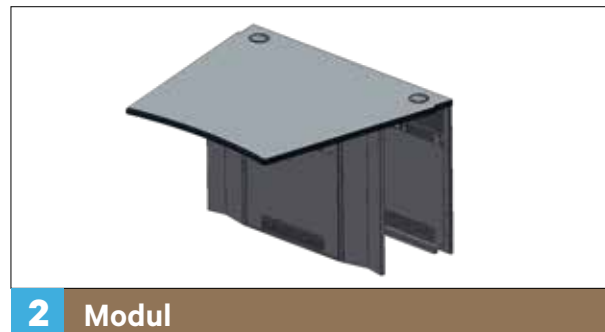

## Oberflächen:

Cicon ist in zwei Farbkombinationen erhältlich, welche einfach durch die letzte Stelle der Artikelnummer definiert wird:



**Ausführung .1 Lichtgrau**

DAA20025

Eine lichtgraue Arbeitsfläche wird von schwarzen ABS-Umleimern sowie frontseitig von einer schwarzen ErgoSoft-Kante umschlossen. Alle Stahlblechteile werden in RAL7021 Schwarzgrau gepulvert, alle Vertikalprofile, außer jene im Fußraum, werden in RAL9006 Weißaluminium gepulvert.



**Ausführung .5 Buche**

DAA20026

Während die Arbeitsfläche in Buchenoptik ausgeführt wird, sind Stahl und Aluminiumteile in den gleichen Farben wie in der Ausführung .1 gepulvert.

**Fordern sie hierzu unsere weiterführenden Unterlagen an:**

Kratzfeste **Nano-Oberflächen** mit extrem matten und samtweicher Oberfläche! Z.B.:




DAA20027  
**Bianco malé**

DAA20028  
**Grigio Londra**

Wählen sie auf Anfrage ihr **individuelles**

**Tischplattendekor** aus einer umfangreichen Auswahl. Z.B.:



DAA20093  
**Ahorn**

DAA20094  
**Nelson Oak**

DAA20095  
**Pine black**

**Auch viele Materialien für Arbeitsplatten auf Anfrage verfügbar: Z.B.: Corian®, Vollkern, Schichtholz, etc.**

Hochwertige Arbeitsflächen aus ca. 30mm starken Mehrschicht mit einer widerstandsfähigen HPL-Oberflächenbeschichtung, tragen zu einem stabilen und steifen Aufbau bei. Dadurch sichert Knürr® eine **Gewährleistung von bis zu 10 Jahren** auf die Festigkeit der Arbeitsflächen zu.

## 1 Abschluss- und Verkettungsseitenteile

Seitenteile in abgesetzter und durchgängiger Ausführung in Tiefen von 1050 und 1200mm für Einzelkonsolen, sowie die Verkettung von Tischreihen.

Die Seitenteile verfügen über stabile und justierbare Fußausleger sowie Tiefenstreben mit Einhängelaschen für die flexible Montage von Kabelkanälen.

### • Material

- Stahlblech, pulverbeschichtet
- Aluminium extrudiert, pulverbeschichtet

### • Oberfläche

- Fußausleger: RAL 7021 Schwarzgrau
- Vertikalprofile (hinten): RAL 9006 Weißaluminium
- Vertikalprofile (im Fußraum): RAL 7021 Schwarzgrau

### • Lieferumfang

- 1 Abschluss- oder Verkettungsseitenteil (vormontiert)



DAA20068

| Abschlusseiteile | T    | L    | Bestell-Nr. (links) | Bestell-Nr. (rechts) | VE     |
|------------------|------|------|---------------------|----------------------|--------|
| Durchgehend      | 1050 | 850  | 01.328.068.9        | 01.328.069.9         | 1 Stk. |
| Durchgehend      | 1200 | 1000 | 01.328.092.9        | 01.328.093.9         | 1 Stk. |
| Abgesetzt        | 1050 | 850  | 01.328.072.9        | 01.328.073.9         | 1 Stk. |
| Abgesetzt        | 1200 | 1000 | 01.328.096.9        | 01.328.097.9         | 1 Stk. |

| Verkettungsseiteile | T    | L   | Bestell-Nr.  | VE     |
|---------------------|------|-----|--------------|--------|
| Durchgehend         | 1050 | 650 | 01.328.070.9 | 1 Stk. |
| Durchgehend         | 1200 | 850 | 01.328.094.9 | 1 Stk. |
| Abgesetzt           | 1050 | 650 | 01.328.074.9 | 1 Stk. |
| Abgesetzt           | 1200 | 850 | 01.328.098.9 | 1 Stk. |

## 2 Module

Knürr® Cicon Module sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. 2 Verschiedene Anlagentiefen, sowie die Wahl von durchgängiger oder abgesetzter Ausführung. Die Arbeitsflächen verbinden dabei bis zu 3 Module miteinander.

Die Grundrahmen verfügen über rückseitige Perforationen für optimale Belüftung des Technikunterbaus. Nach Wahl und Bedarf können die Grundrahmen mit Türen und Einlegeplatten ergänzt werden. Bei Erweiterung der Konsole werden zwischen den Modulen zusätzliche Verkettungsseitenteile benötigt.

### • Lieferumfang

#### Cicon Modul bestehend aus:

- Grundrahmen
- Modulverbindungselemente (bei 2-fach und 3-fach Modulen)
- Tischplatte
- Montagematerial

### • Farbkombination


- **Bestellendziffer .1:** RAL 7035 Lichtgrau
- **Bestellendziffer .5:** Buche



| Module               | T    | B    | Bestell-Nr.  | VE     |
|----------------------|------|------|--------------|--------|
| 1-fach (durchgehend) | 1050 | 1230 | 01.329.400.x | 1 Stk. |
| 1-fach (abgesenkt)   | 1050 | 1230 | 01.329.401.x | 1 Stk. |
| 1-fach (durchgehend) | 1200 | 1230 | 01.329.402.x | 1 Stk. |
| 1-fach (abgesenkt)   | 1200 | 1230 | 01.329.403.x | 1 Stk. |

| Module               | T    | B               | Bestell-Nr.  | VE     |
|----------------------|------|-----------------|--------------|--------|
| 2-fach (durchgehend) | 1050 | 2410 (2 x 1230) | 01.329.405.x | 1 Stk. |
| 2-fach (abgesenkt)   | 1050 | 2410 (2 x 1230) | 01.329.406.x | 1 Stk. |
| 2-fach (durchgehend) | 1200 | 2410 (2 x 1230) | 01.329.407.x | 1 Stk. |
| 2-fach (abgesenkt)   | 1200 | 2410 (2 x 1230) | 01.329.408.x | 1 Stk. |

| Module               | T    | B               | Bestell-Nr.  | VE     |
|----------------------|------|-----------------|--------------|--------|
| 3-fach (durchgehend) | 1050 | 3500 (3 x 1230) | 01.329.410.x | 1 Stk. |
| 3-fach (abgesenkt)   | 1050 | 3500 (3 x 1230) | 01.329.411.x | 1 Stk. |
| 3-fach (durchgehend) | 1200 | 3500 (3 x 1230) | 01.329.412.x | 1 Stk. |
| 3-fach (abgesenkt)   | 1200 | 3500 (3 x 1230) | 01.329.413.x | 1 Stk. |

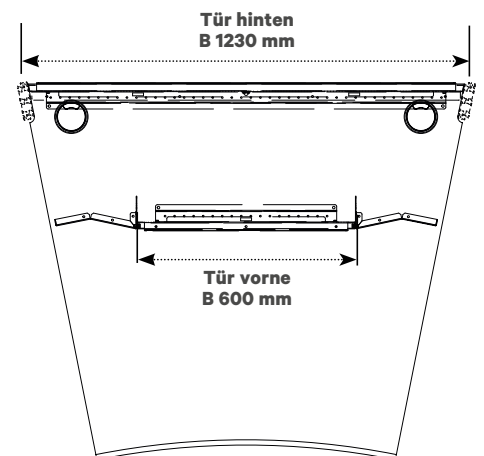



## 3 Türen

Um die Grundrahmen front- und rückseitig abzuschließen, bietet das Knürr® Cicon Programm verschiedene Möglichkeiten:

- Geschlossene Steck- oder Flügeltüren aus Holz
- Perforierte Steck- oder Flügeltüren aus Stahlblech

Perforierte Türen sorgen durch die optimierte Verteilung der Lüftungslöcher im unteren und oberen Bereich für eine Belüftung durch natürliche Konvektion.

Bei Belüftung des Technikunterbaus aus einem luftführenden Doppelboden bieten geschlossene Türen aus Holz eine zusätzliche Schallminderung. Blechflügeltüren verfügen zusätzlich über passende Gewindelöcher zur Montage von Rechnerhalterungen. Für einen sicheren Verschluss sorgen im Standard Pushlocks, optional abschließbar.

### • Material


- Stahlblechtüren: Stahlblech pulverbeschichtet, 1,0 mm
- Holztüren: Direktbeschichtete Dreischichtgütespanplatte 19 mm

### • Oberfläche

- Stahlblech: RAL7021 Schwarzgrau feinstruktur
- Holztüren: RAL7021 Schwarzgrau

### • Lieferumfang

- 1 Tür bzw. 1 Türen-Set gemäß Auswahl
- Montagematerial

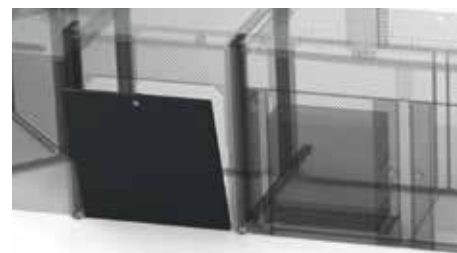

Einstecktür

DAA20038



Flügeltüre perforiert

DAA20039



Flügeltüre

DAA20040

### Tür vorne:

| Typ                                    | B    | Bestell-Nr.  | VE     |
|----------------------------------------|------|--------------|--------|
| Tür vorne Holz Einstecktür Geschlossen | B600 | 01.328.221.9 | 1 Stk. |
| Tür vorne Blech Einstecktür Perforiert | B600 | 01.328.215.9 | 1 Stk. |
| Tür vorne Holz Flügeltür Geschlossen   | B600 | 01.328.206.9 | 1 Stk. |
| Tür vorne Blech Flügeltür Perforiert   | B600 | 01.328.200.9 | 1 Stk. |

### Tür hinten:

| Typ                                                | B     | Bestell-Nr.  | VE     |
|----------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| Tür hinten Holz Einstecktür Geschlossen            | B1200 | 01.328.223.9 | 1 Stk. |
| Tür hinten Blech Einstecktür Perforiert            | B1200 | 01.328.217.9 | 1 Stk. |
| Tür hinten Holz Flügeltür Set (2xB600) Geschlossen | B1200 | 01.328.230.9 | 1 Stk. |
| Tür hinten Blech Flügeltür Set (2xB600) Perforiert | B1200 | 01.328.231.9 | 1 Stk. |

## 4 Monitorbefestigung mit Zubehör



Die passende Monitorbefestigung finden Sie ab **Seite 245** im Katalog!

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
H = Höhe  
T = Tiefe  
h = Einbauhöhe  
t = Nutztiefe  
L = Länge  
HE = Anzahl genormte Höheneinheiten, 1 HE = 44,45 mm  
19" = 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)  
VE = Verpackungseinheit  
kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
1 pound = 453,6 g  
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl  
.1 = Lichtgrau  
.5 = Buche

## Lochblechrückwände

- Lochblechrückwand passend für Knürr® Cicon Module
  - Perforation: 8 mm in 25 mm Raster
  - Sichtschutz für Monitore und Monitorkabel
  - Halteprofile werden auf bestehende Vertikalprofile aufgesetzt und verbunden
- **Material/Oberfläche**
    - Stahlblech Lochblechrückwand und Halteprofile Aluminium – Strangpresshalteprofil pulverbeschichtet, RAL9006 Weißaluminium
  - **Lieferumfang**
    - 1 Lochblechrückwand
    - Befestigungsmaterial
    - Bzw.:
    - 1 IM Profil, Länge: Siehe Tabelle
    - Befestigungsmaterial

- **Hinweis**
  - Wählen sie 350 mm hohe Rückwände und Profilverlängerungen bei einstöckigen Monitorbefestigungen und durchgängigen Arbeitsflächen. Diese können mit 450 mm hohen Rückwänden und Profilverlängerungen bei abgesetzten Monitorebenen nahtlos kombiniert werden.
  - Für zweistöckige Monitorbefestigungen kann jeweils mit einer weiteren Rückwand der Höhe 350 mm aufgestockt werden. Passend dazu bitte 700 mm lange Profilverlängerungen bei durchgängiger Arbeitsfläche oder 800 mm lange Profilverlängerungen bei abgesetzter Monitorebene verwenden.

| Typ                     | B    | H   | T | Bestell-Nr. H350    | H450         | H700         | H800         | H900         | VE     |
|-------------------------|------|-----|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Lochblechrückwand 22,5° | 1230 |     |   | <b>01.329.185.9</b> | <b>186.9</b> |              |              |              | 1 Stk. |
| IM-Profilverlängerung   |      | 350 |   | <b>01.329.175.9</b> |              |              |              |              | 1 Stk. |
| IM-Profilverlängerung   |      | 450 |   |                     | <b>176.9</b> |              |              |              | 1 Stk. |
| IM-Profilverlängerung   |      | 700 |   |                     |              | <b>177.9</b> |              |              | 1 Stk. |
| IM-Profilverlängerung   |      | 800 |   |                     |              |              | <b>178.9</b> |              | 1 Stk. |
| IM-Profilverlängerung   |      | 900 |   |                     |              |              |              | <b>179.9</b> | 1 Stk. |



## Kabelkanal

- Verkabelungssystem, passend für den Knürr® Cicon Technikunterbau
  - Passend für durchgehende und abgesetzte Arbeitsflächen
  - Getrennte Kabelführung für Daten und Netzleitungen möglich
- **Abmessungen**
    - Innenweite: 200 mm
    - Innenhöhe: 56 mm

- **Material**
  - Gitterkabelkanal, Stahl, beschichtet
- **Oberfläche**
  - Verzinkt
- **Lieferumfang**
  - 1 Gitterkanal

| B    | Bestell-Nr.         | VE     |
|------|---------------------|--------|
| 1260 | <b>01.329.007.9</b> | 1 Stk. |



DAA20009



DAA20049









## STANDARD WARRANTY



**12 Monate** gesetzliche Gewährleistung im Rahmen der veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
<https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz>

### Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Ersatzteile nach Rücksendung zur Reparatur durch Knürr®
- Vor Ort Austausch und Reparatur auf Anfrage

## ESSENTIAL CARE



Gewährleistungsverlängerung auf **24 Monate** pro Konsolentisch  
Gesetzliche Gewährleistung im Rahmen der veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
<https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz>

### Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Ersatzteile kostenlos vorab
- Vor Ort Austausch und Reparatur nach Abstimmung

## FULL CARE



Gewährleistungsverlängerung auf **5 Jahre** pro Konsolentisch  
<https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz>

### Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Vor Ort Austausch und Reparatur nach Abstimmung
- Präventivservice: Jährliche Wartung durch Knürr®
  - Systemdiagnose und ggf. Softwareupdate
  - Überprüfung der gesamten Hubmechanik
  - Überprüfung aller Kabel und Steckverbindungen des Konsolentisches
  - Tausch defekter Komponenten im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs
  - Erstellen eines Wartungsprotokolls

## Ergonomische Produkte und Lösungen aus einer Hand.

Weltweit gilt **Knürr®** als kompetenter Partner für ganzheitliche Kontrollraum-lösungen und mobile Geräteträger. Die ergonomisch konzipierten Knürr®-Produkte sind international im Einsatz und überzeugen in anspruchsvollen 24/7 Kontrollräumen vielerlei Branchen.

Mehr zu Knürr® Lösungen und Dienstleistungen unter  
[www.knuerr.com](http://www.knuerr.com)

### Knürr GmbH

Mariakirchener Straße 38  
94424 Arnstorf  
Germany  
T +49 8723 28 0  
F +49 8723 28 138  
[info@knuerr.com](mailto:info@knuerr.com)  
[www.knuerr.com](http://www.knuerr.com)



**knürr**  
World of control rooms

**knuerr.com** | **Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2025 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr® und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsnamen, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

09.991.116.0.000001 • DE • #10065 Version 21.08.2025