




**knürr**  
World of control rooms

# CONTROL ROOM SOLUTIONS BOOK

2025 / DE-V1

# KNÜRR® LAGE- UND FÜHRUNGSTISCHE

95 bis 100

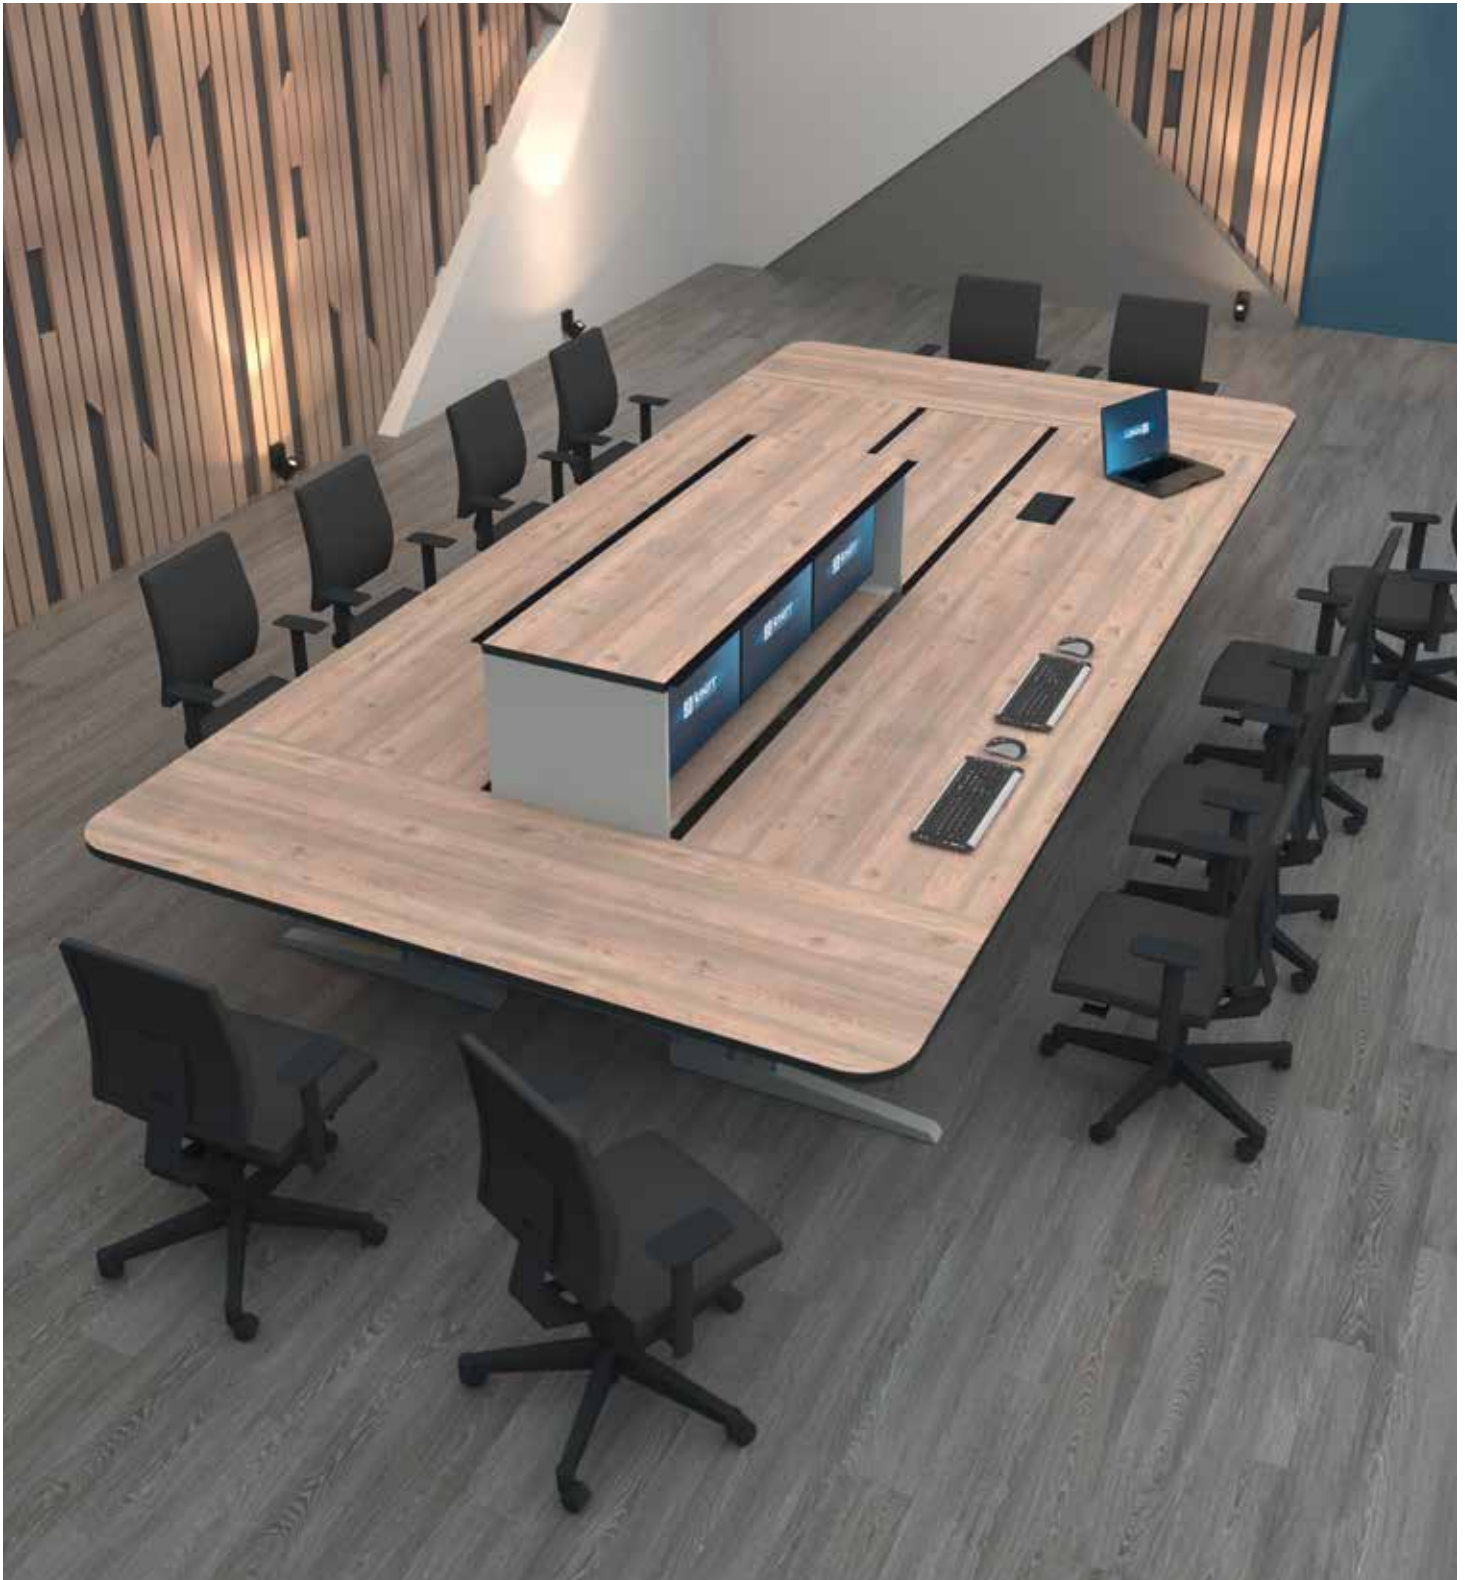

## Lagetisch / Besprechungstisch als Einsatzzentrale bei einer Großlage

- Individuell elektromotorisch ausfahrbare Monitoreinheiten, auch mit integrierten Tastaturschubladen
- Großvolumiger integrierter Technikunterbau, mit abschließbaren Türen für optimale Zugänglichkeit
- Komplette vorinstalliertes Verkabelungssystem für eine sichere Stromverteilung
- Mit konfigurierbaren Steckdosenmodulen
- An den Einsatzleitplatz angepasstes Design
- Projektspezifisch anpassbar


| B    | T    | Ausführung     | Bestell-Nr.  | VE     |
|------|------|----------------|--------------|--------|
| 4000 | 2400 | Lagetisch kpl. | 04.267.000.x | 1 Stk. |

Zentralelemente in fester oder motorisch verstellbarer Ausführung – vorbereitet für Technik-Integration wie Displays und Docking-Stations.

Wahlweise mit stirnseitigen Anbauelementen oder geradem Abschluss – passend für jede Raumsituation und Anforderung.

Technikmodul unter der Tischplatte mit bis zu 3x3 HE – für eine aufgeräumte, zugängliche Integration. Frontal durch abnehmbare Klappe erreichbar. Passiv belüftet für optimale Gerätekühlung.


Individuell konfigurierbar dank modularer Bauweise. Oberflächen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

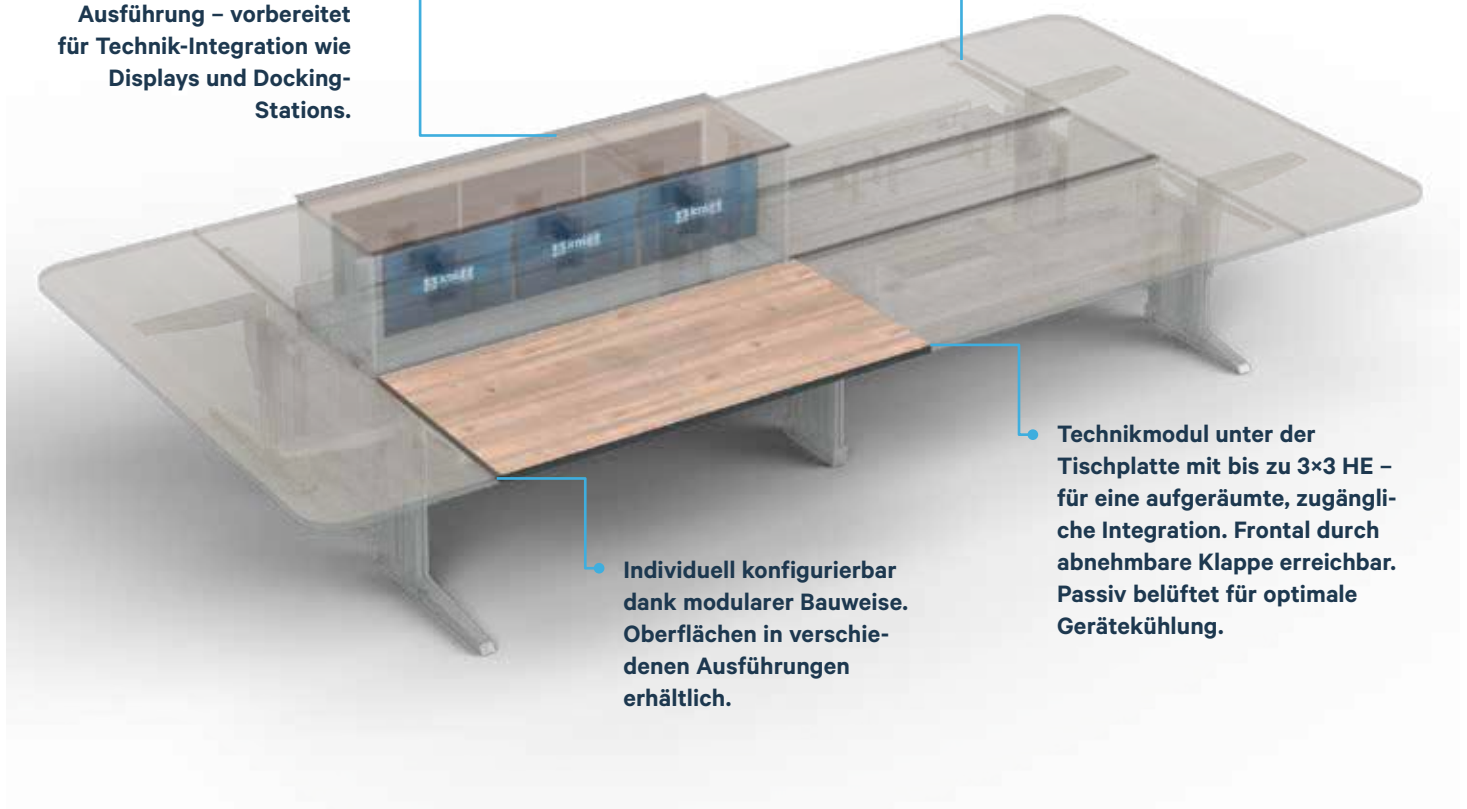



## Knürr Elicon® LT Arbeitsebenen

- Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 720–760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon LT Seitenteilen zu verwenden
- **Belastbarkeit**
  - 1200N (statische Flächenlast)
- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
  - Tischplattenbelag: Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL)
  - Umleimer: ABS
  - Ausleger, Kabelwanne, pulverbeschichtet
- **Farbkombination**
  - Tischplatte:
    - .A RAL7035 Lichtgrau oder
    - .B Nelson Oak Holzdekor
  - Umleimer: Schwarzgrau
  - Blechteile: RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Arbeitsebene KVM- Technikmodul und 19" Profilen
- **Lieferzustand**
  - Vormontiert, flat packed

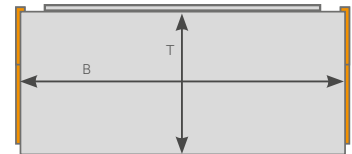

| B    | T   | Bestell-Nr.  | VE     |
|------|-----|--------------|--------|
| 1200 | 800 | 04.267.103.x | 1 Stk. |
| 1400 | 800 | 04.267.104.x | 1 Stk. |
| 1600 | 800 | 04.267.105.x | 1 Stk. |
| 1800 | 800 | 04.267.106.x | 1 Stk. |
| 2000 | 800 | 04.267.107.x | 1 Stk. |
| 1200 | 900 | 04.267.113.x | 1 Stk. |
| 1400 | 900 | 04.267.114.x | 1 Stk. |
| 1600 | 900 | 04.267.115.x | 1 Stk. |
| 1800 | 900 | 04.267.116.x | 1 Stk. |
| 2000 | 900 | 04.267.117.x | 1 Stk. |

## Knürr Elicon® LT Seitenteile

- Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 720–760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC Arbeitsebenen zu verwenden
- **Material / Oberfläche**
  - Aluminium Strangpressprofil mit Stahlausleger und Kopfstück
  - Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe**
  - RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Seitenteil mit Kabelkanalabdeckungen
- **Lieferzustand**
  - Komplett vormontiert



| T   | Ausführung                           | Bestell-Nr.  | VE     |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------|
| 800 | Elicon LT Seitenteil langer Ausleger | 04.267.120.7 | 1 Stk. |
| 600 | Elicon LT Seitenteil kurzer Ausleger | 04.267.121.7 | 1 Stk. |
| 330 | Elicon LT Seitenteil ohne Ausleger   | 04.267.122.7 | 1 Stk. |

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
H = Höhe  
T = Tiefe  
h = Einbauhöhe  
t = Nutztiefe  
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höheneinheiten, 1 HE = 44,45 mm  
19" = 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)  
VE = Verpackungseinheit  
kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

## Knürr Elicon® LT Abschlusselement

- Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 720–760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon LT Seitenteilen zu verwenden
- **Belastbarkeit**
  - 1200N (statische Flächenlast)
- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
  - Tischplattenbelag: Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL)
  - Umleimer: ABS
  - Ausleger, Kabelwanne, pulverbeschichtet
- **Farbkombination**
  - Tischplatte:
    - .A RAL7035 Lichtgrau oder
    - .B Nelson Oak Holzdekor
  - Umleimer: Schwarzgrau
  - Blechteile: RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Arbeitsebene
  - 1 stirnseitiges Abschlusspanel
- **Lieferzustand**
  - Vormontiert, flat packed



| B    | T   | Ausführung                                | Bestell-Nr.         | VE     |
|------|-----|-------------------------------------------|---------------------|--------|
| 2200 | 700 | komplettes Element                        | <b>04.267.483.x</b> | 1 Stk. |
| 2400 | 700 | komplettes Element                        | <b>04.267.484.x</b> | 1 Stk. |
|      |     | stirnseitiges Abschlusspanel (Einzelteil) | <b>04.267.493.7</b> | 1 Stk. |

## Knürr Elicon® LT Zentralelement FIX

- Zur Installation in zentralen Bereich des Lagetisches
- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
  - Tischplattenbelag: Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL)
  - Umleimer: ABS
- **Farbkombination**
  - Tischplatte:
    - .A RAL7035 Lichtgrau oder
    - .B Nelson Oak Holzdekor
  - Umleimer: Schwarzgrau
  - Blechteile: RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Zentralelement Fix
  - 1 Montagekit
- **Lieferzustand**
  - Vormontiert, flat packed



| B    | T   | Ausführung | Bestell-Nr.         | VE     |
|------|-----|------------|---------------------|--------|
| 1200 | 600 | fix        | <b>04.267.403.x</b> | 1 Stk. |
| 1400 | 600 | fix        | <b>04.267.404.x</b> | 1 Stk. |
| 1600 | 600 | fix        | <b>04.267.405.x</b> | 1 Stk. |
| 1800 | 600 | fix        | <b>04.267.406.x</b> | 1 Stk. |
| 2000 | 600 | fix        | <b>04.267.407.x</b> | 1 Stk. |

## Knürr Elicon® LT Zentralelement HV

- Zur Installation in zentralen Bereich des Lagetisches
- Elektrisch ausfahrbare Einheit, zur Integration von Displays und Zubehör
- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
  - Tischplattenbelag: Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL)
  - Umleimer: ABS
  - Metallteile, pulverbeschichtet
- **Farbkombination**
  - Tischplatte:
    - .A RAL7035 Lichtgrau oder
    - .B Nelson Oak Holzdekor
  - Umleimer: Schwarzgrau
  - Blechteile: RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Zentralelement HV
  - 1 Montagekit
- **Lieferzustand**
  - Vormontiert, flat packed




| B    | T   | Ausführung | Bestell-Nr.  | VE     |
|------|-----|------------|--------------|--------|
| 1200 | 600 | HV         | 04.267.413.x | 1 Stk. |
| 1400 | 600 | HV         | 04.267.414.x | 1 Stk. |
| 1600 | 600 | HV         | 04.267.415.x | 1 Stk. |
| 1800 | 600 | HV         | 04.267.416.x | 1 Stk. |
| 2000 | 600 | HV         | 04.267.417.x | 1 Stk. |

## Knürr Elicon® LT Rückwände Fußbereich

- **Material / Oberfläche**
  - Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe**
  - RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Rückwand mit Befestigungsmaterial
- **Lieferzustand**
  - Satzweise

| B    | H   | Ausführung | Bestell-Nr.  | VE     |
|------|-----|------------|--------------|--------|
| 1200 | 300 | Gerade     | 04.265.153.7 | 1 Stk. |
| 1400 | 300 | Gerade     | 04.265.154.7 | 1 Stk. |
| 1600 | 300 | Gerade     | 04.265.155.7 | 1 Stk. |
| 1800 | 300 | Gerade     | 04.265.156.7 | 1 Stk. |
| 2000 | 300 | Gerade     | 04.265.157.7 | 1 Stk. |

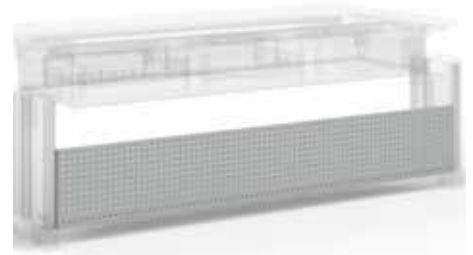

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
H = Höhe  
T = Tiefe  
h = Einbauhöhe  
t = Nutztiefe  
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten, 1 HE = 44,45 mm  
19" = 482,6 mm,  
(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)  
VE = Verpackungseinheit  
kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

## Knürr Elicon® VC/VC-E – Horizontaler Kabelkanal

- Set mit 2 Kabeltrassen für getrenntes Kabelrouting
- Optimiert für die Querverkabelung, z.B. bei Aufstellung in Reihen oder wenn kein Doppelboden vorhanden ist.
- Flexible Positionierung und einfache Montage durch Einhängen der Kabeltrassen
- **Material / Oberfläche**
  - Stahl galvanisiert, Stahlblech pulverbeschichtet
- **Lieferumfang**
  - 2 horizontale Kabeltrassen
  - 2 Befestigungswinkel mit Einhänglaschen
  - Montagematerial
- **Lieferzustand**
  - als Set

\* erfordert bei Elicon® VC zusätzlich die Rückwand im Fußbereich



| Ausführung                      | Bestell-Nr.  | VE     |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Kabelkanal-Set horizontal B1200 | 04.265.253.7 | 1 Stk. |
| Kabelkanal-Set horizontal B1400 | 04.265.254.7 | 1 Stk. |
| Kabelkanal-Set horizontal B1600 | 04.265.255.7 | 1 Stk. |
| Kabelkanal-Set horizontal B1800 | 04.265.256.7 | 1 Stk. |
| Kabelkanal-Set horizontal B2000 | 04.265.257.7 | 1 Stk. |

|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemaßung in mm:</b> | B = Breite<br>H = Höhe<br>T = Tiefe<br>h = Einbauhöhe<br>t = Nutztiefe<br>L = Länge | HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten, 1 HE = 44,45 mm<br>19" = 482,6 mm,<br>(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)<br>VE = Verpackungseinheit<br>kg = Gewicht |
| <b>Umrechnung:</b>     | 1 inch = 25,4 mm<br>1 pound = 453,6 g                                               | Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl                                                                                                             |

## STANDARD WARRANTY



**12 Monate** gesetzliche Gewährleistung im Rahmen der veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
<https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz>

### Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Ersatzteile nach Rücksendung zur Reparatur durch Knürr®
- Vor Ort Austausch und Reparatur auf Anfrage

## ESSENTIAL CARE



Gewährleistungsverlängerung auf **24 Monate** pro Konsolentisch  
Gesetzliche Gewährleistung im Rahmen der veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
<https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz>

### Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Ersatzteile kostenlos vorab
- Vor Ort Austausch und Reparatur nach Abstimmung

## FULL CARE



Gewährleistungsverlängerung auf **5 Jahre** pro Konsolentisch  
<https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz>

### Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Vor Ort Austausch und Reparatur nach Abstimmung
- Präventivservice: Jährliche Wartung durch Knürr®
  - Systemdiagnose und ggf. Softwareupdate
  - Überprüfung der gesamten Hubmechanik
  - Überprüfung aller Kabel und Steckverbindungen des Konsolentisches
  - Tausch defekter Komponenten im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs
  - Erstellen eines Wartungsprotokolls

## Ergonomische Produkte und Lösungen aus einer Hand.

Weltweit gilt **Knürr®** als kompetenter Partner für ganzheitliche Kontrollraum-lösungen und mobile Geräteträger. Die ergonomisch konzipierten Knürr®-Produkte sind international im Einsatz und überzeugen in anspruchsvollen 24/7 Kontrollräumen vielerlei Branchen.

Mehr zu Knürr® Lösungen und Dienstleistungen unter  
[www.knuerr.com](http://www.knuerr.com)

### Knürr GmbH

Mariakirchener Straße 38  
94424 Arnstorf  
Germany  
T +49 8723 28 0  
F +49 8723 28 138  
[info@knuerr.com](mailto:info@knuerr.com)  
[www.knuerr.com](http://www.knuerr.com)





**knürr**  
World of control rooms

**knuerr.com** | **Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2025 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr® und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsnamen, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

09.991.116.0.000001 • DE • #10065 Version 21.08.2025