



knürr
World of control rooms

CONTROL ROOM SOLUTIONS BOOK

2026 / DE-V3

OBJEKTMÖBLIERUNG

281 bis 294




Knürr® Schrankprogramm

Hochwertig im Detail



INDIVIDUELL KONFIGURIERBARES SCHLIESSYSTEM

- Generalhauptschlüssel (GHS) schließt alle Kategorien.
- Wechselzylindersystem für das Schließsystem.
- Zukünftige Anpassungen sind möglich.

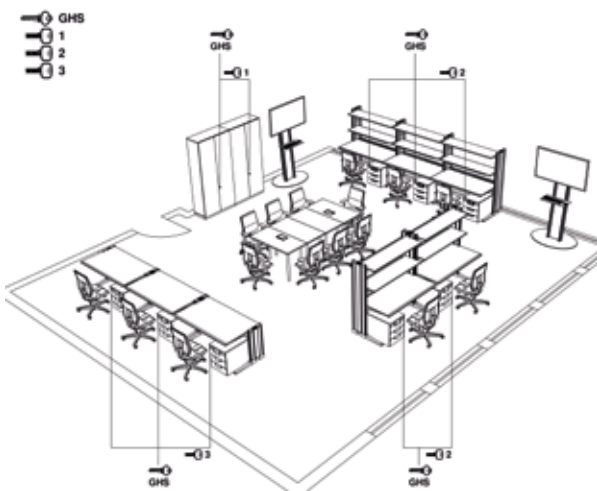

	1.800.202	Der Schlüssel wird lagerichtig eingesetzt. Betätigt die Schließungen der Gruppen A und B.
	64 017 131.0	Generalhauptschlüssel
	64 017 131.0	Der Schlüssel wird lagerichtig eingesetzt. Betätigt die Schließungen der Gruppe A oder B.
	64 017 131.0	Hauptschlüssel
	64 017 131.0	Der Schlüssel wird lagerichtig eingesetzt. Demontagefunktion bei geöffnetem Schloss. Betätigt die Gruppen A und B.
	64 017 131.0	Demontageschlüssel
	64 017 131.0	Wendeschlüssel. Schlüssel mit Flachbahnprofil. Betätigt eine Schließung.
	64 017 131.0	Schließungsschlüssel B5
	64 017 131.0	Wendeschlüssel. Betätigt eine Schließung.
	64 017 131.0	Schließungsschlüssel B1

- Das Konturprofil garantiert einen hohen technischen Kopierschutz durch eine Prüfeinheit am Schlüssel und im Zylinder.
- Innerhalb der Schließanlage kombinierbar.
- Hochwertiges System mit attraktivem Preis - Leistungsverhältnis.
- Sicherheit durch höchste Produktqualität und eine lange Lebensdauer.

Oberflächen:



Ausführung .1 Lichtgrau
(Auf Anfrage .7 ESD Lichtgrau)

Ausführung .5 Buche

Individuell angepasstes
Oberflächendekor (auf Anfrage)



*Electrostatic discharge
(Elektrostatisch ableitfähig)

Knürr® Schrankprogramm

Bestellprogramm -
Flügeltürenschränk


Flügeltür- und Glasflügeltürenschränk 2 OH / 3 OH / 5 OH

- Komplette verleimte und gedübelte Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
 - Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
 - Eingetütete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
 - Türen mit Ganzmetallbändern mit Softclose- Automatik, Öffnungswinkel 110°
 - Drehstangenschloss mit Griffolive und Wechselzylinder (schließenanlagenfähig)
 - Kanten 2 mm ABS, gerundet
 - Metallfachböden (siehe Tabelle) RAL 9011 Schwarz, verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75 kg/qm bei allen Fächern
 - Bei Glasflügeltür:
Teilglastür: Holztür mit eingesetztem Einscheibensicherheitsglas, 4 mm
- **Farbe**
Bestellendziffer .1:
 - Komplette Lichtgrau**Bestellendziffer .5:**
 - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
 - Fronten Buchedecor
 - **Lieferumfang**
 - 1 Vorwandschränk mit Flügeltür**Bei Glastür:**
 - 1 Vorwandschränk mit Teilglastür
 - **Lieferzustand**
 - Montiert
 - **Hinweis**
 - Türen mit Schließelement sind grundsätzlich bei allen Schränken rechts angeschlagen (RA). Ausführung Linksanschlag (LA) auf Anfrage.


B	H	Anz. Fachböden	OH	Typ	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
500	772	1	2	Tür	00.321.400.x	00.321.600.x	1 Stk
800	772	1	2	Flügeltür	00.321.401.x	00.321.601.x	1 Stk
1000	772	1	2	Flügeltür	00.321.402.x	00.321.602.x	1 Stk
1200	772	1	2	Flügeltür	00.321.403.x	00.321.603.x	1 Stk
500	1352	2	3	Tür	00.321.404.x	00.321.604.x	1 Stk
800	1352	2	3	Flügeltür	00.321.405.x	00.321.605.x	1 Stk
1000	1352	2	3	Flügeltür	00.321.406.x	00.321.606.x	1 Stk
1200	1352	2	3	Flügeltür	00.321.407.x	00.321.607.x	1 Stk
500	2064	4	5	Tür	00.321.408.x	00.321.608.x	1 Stk
800	2064	4	5	Flügeltür	00.321.409.x	00.321.609.x	1 Stk
1000	2064	4	5	Flügeltür	00.321.410.x	00.321.610.x	1 Stk
1200	2064	4	5	Flügeltür	00.321.411.x	00.321.611.x	1 Stk
500	772	1	2	Glastür	00.321.420.x	00.321.620.x	1 Stk
800	772	1	2	Glasflügeltür	00.321.421.x	00.321.621.x	1 Stk
1000	772	1	2	Glasflügeltür	00.321.422.x	00.321.622.x	1 Stk
1200	772	1	2	Glasflügeltür	00.321.423.x	00.321.623.x	1 Stk
500	1352	2	3	Glastür	00.321.424.x	00.321.624.x	1 Stk
800	1352	2	3	Glasflügeltür	00.321.425.x	00.321.625.x	1 Stk
1000	1352	2	3	Glasflügeltür	00.321.426.x	00.321.626.x	1 Stk
1200	1352	2	3	Glasflügeltür	00.321.427.x	00.321.627.x	1 Stk
500	2064	4	5	Glastür	00.321.428.x	00.321.628.x	1 Stk
800	2064	4	5	Glasflügeltür	00.321.429.x	00.321.629.x	1 Stk
1000	2064	4	5	Glasflügeltür	00.321.430.x	00.321.630.x	1 Stk
1200	2064	4	5	Glasflügeltür	00.321.431.x	00.321.631.x	1 Stk




500 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)




800 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)




1000 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)




1200 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)




500 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)



800 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)




1000 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)



1200 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)

Übersicht Bemaßung:

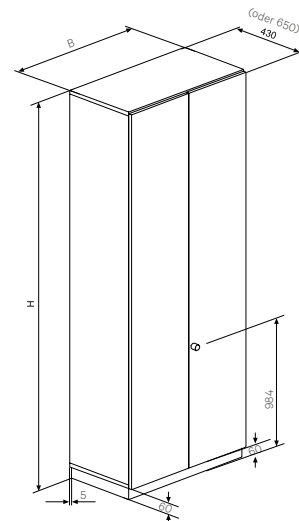


Flügeltürenaufsatzschrank 2 OH / 3 OH


- Komplette verleimte und gedübelte Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Eingetute, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Türen mit Ganzmetallbändern mit Softclose- Automatik, Öffnungswinkel 110°
- Drehstangenschloss mit Griffolive und Wechselzylinder (schließenanlagenfähig)
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle) RAL 9011 Schwarz, verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75 kg/qm bei allen Fächern
- Bei Glasflügeltür:
Teilglastür: Holztür mit eingesetztem Einscheibensicherheitsglas, 4 mm
- **Farbe**
Bestellendziffer .1:
 - Komplette Lichtgrau**Bestellendziffer .5:**
 - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
 - Fronten Buchedecor
- **Lieferumfang**
 - 1 Vorwandschrank mit Flügel Tür
Bei Glasflügeltür:
 - 1 Vorwandschrank mit Teilglastüren
- **Lieferzustand**
 - Montiert
- **Hinweis**
 - Türen mit Schließelement sind grundsätzlich bei allen Schränken rechts angeschlagen (RA). Ausführung Linksanschlag (LA) auf Anfrage.
 - Weiteres Zubehör wie z.B. Garderobenstangen auf Anfrage.




500 x 1292 mm




800 x 1292 mm



1000 x 1292 mm



1200 x 1292 mm



B	H	Anz. Fachböden	OH	Typ	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
500	712	1	2	Tür	00.321.412.x	00.321.612.x	1 Stk
800	712	1	2	Flügeltür	00.321.413.x	00.321.613.x	1 Stk
1000	712	1	2	Flügeltür	00.321.414.x	00.321.614.x	1 Stk
1200	712	1	2	Flügeltür	00.321.415.x	00.321.615.x	1 Stk
500	1292	2	3	Tür	00.321.416.x	00.321.616.x	1 Stk
800	1292	2	3	Flügeltür	00.321.417.x	00.321.617.x	1 Stk
1000	1292	2	3	Flügeltür	00.321.418.x	00.321.618.x	1 Stk
1200	1292	2	3	Flügeltür	00.321.419.x	00.321.619.x	1 Stk
500	712	1	2	Glastür	00.321.432.x	00.321.632.x	1 Stk
800	712	1	2	Glasflügeltür	00.321.433.x	00.321.633.x	1 Stk
1000	712	1	2	Glasflügeltür	00.321.434.x	00.321.634.x	1 Stk
1200	712	1	2	Glasflügeltür	00.321.435.x	00.321.635.x	1 Stk
500	1292	2	3	Glastür	00.321.436.x	00.321.636.x	1 Stk
800	1292	2	3	Glasflügeltür	00.321.437.x	00.321.637.x	1 Stk
1000	1292	2	3	Glasflügeltür	00.321.438.x	00.321.638.x	1 Stk
1200	1292	2	3	Glasflügeltür	00.321.439.x	00.321.639.x	1 Stk

Bemaßung in mm:
 B = Breite
 H = Höhe
 T = Tiefe
 BE = Büroeinheit = 50 mm
 OH = Ordnerhöhe = mind. 325 mm
 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

LA = Linksanschlag
 RA = Rechtsanschlag
 SL = Schubladen
 SE = Schubladeneinheit
 1 SE = 32 mm



Regalschrank

2 OH / 3 OH / 5 OH

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Eingenetete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichrückwand
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle) RAL 9011 Schwarz, verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75 kg/qm bei allen Fächern

- **Farbe**
Bestellendziffer .1:
 - Komplett Lichtgrau**Bestellendziffer .5:**
 - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
- **Lieferumfang**
 - 1 Regalschrank
- **Lieferzustand**
 - Montiert

B	H	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
500	772	1	2	00.321.440.x	00.321.640.x	1 Stk
800	772	1	2	00.321.441.x	00.321.641.x	1 Stk
1000	772	1	2	00.321.442.x	00.321.642.x	1 Stk
1200	772	1	2	00.321.443.x	00.321.643.x	1 Stk
500	1352	2	3	00.321.444.x	00.321.644.x	1 Stk
800	1352	2	3	00.321.445.x	00.321.645.x	1 Stk
1000	1352	2	3	00.321.446.x	00.321.646.x	1 Stk
1200	1352	2	3	00.321.447.x	00.321.647.x	1 Stk
500	2064	4	5	00.321.448.x	00.321.648.x	1 Stk
800	2064	4	5	00.321.449.x	00.321.649.x	1 Stk
1000	2064	4	5	00.321.450.x	00.321.650.x	1 Stk
1200	2064	4	5	00.321.451.x	00.321.651.x	1 Stk





Regalaufsatzschrank

2 OH / 3 OH

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Eingenetete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichrückwand
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle) RAL 9011 Schwarz, verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75 kg/qm bei allen Fächern

- **Farbe**
Bestellendziffer .1:
 - Komplett Lichtgrau**Bestellendziffer .5:**
 - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
- **Lieferumfang**
 - 1 Regalschrank
- **Lieferzustand**
 - Montiert

B	H	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
500	712	1	2	00.321.452.x	00.321.652.x	1 Stk
800	712	1	2	00.321.453.x	00.321.653.x	1 Stk
1000	712	1	2	00.321.454.x	00.321.654.x	1 Stk
1200	712	1	2	00.321.455.x	00.321.655.x	1 Stk
500	1292	2	3	00.321.456.x	00.321.656.x	1 Stk
800	1292	2	3	00.321.457.x	00.321.657.x	1 Stk
1000	1292	2	3	00.321.458.x	00.321.658.x	1 Stk
1200	1292	2	3	00.321.459.x	00.321.659.x	1 Stk



Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
BE = Büroeinheit = 50 mm
OH = Ordnerhöhe = mind. 325 mm
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

LA = Linksanschlag
RA = Rechtsanschlag

SL = Schubladen
SE = Schubladeneinheit

1 SE = 32 mm

Druckerschrank

- Druckerschrank:
Breite 1200 mm
Tiefe 650 mm
Höhe 750 mm
- Mit schwarzen Kabeleinführungssets, Durchmesser 80mm, hinten mittig in der Deckplatte und seitlich hinten unten
- Zwischenboden hinten verkürzt zur Kabelführung
- Schiebetüren mit Segmentbogengriffen
- 28 mm Deckplatte mit umlaufend ABS-Kante
- **Material/Oberfläche**
 - Verleimter Holzkorpus, Dreischicht – Gütespanplatte FP/Y E1 Ausführung, direkt beschichtet, Brandschutzklasse B 2 Korpus Lichtgrau
- Durch 4 Stellschrauben höhenjustierbar
- Alle Schränke abschließbar mit Zylinderschloss
- Mit Mittelwand
- Segmentbogengriff matt vernickelt
- **Farbe**
 - Korpus und Fachboden: RAL 7035 Lichtgrau
 - Deckplatte: RAL 7035 Lichtgrau mit schwarzen Umleimer
- **Lieferumfang**
 - 1 Druckerschrank
- **Lieferzustand**
 - Komplett montiert



B	H	T	Bestell-Nr.	VE
1200	750	650	00.320.072.1	1 Stk.

Druckerschrank ECO

- Stabiler verleimter Korpus
- 4 Stellfüße zur standfesten Aufstellung
- Kabeldurchführungen in Deck- und Bodenplatte zu Drucker und Doppelboden
- 28 mm Deckplatte mit umlaufend ABS-Kante
- **Farbe**
 - Korpus und Fachboden: RAL 7035 Lichtgrau
 - Deckplatte: RAL 7035 Lichtgrau mit schwarzen Umleimer
- **Lieferumfang**
 - 1 Druckerschrank



B	H	T	Bestell-Nr.	VE
600	750	630	00.320.210.1	1 Stk.
1200	750	630	00.320.211.1	1 Stk.

Stehpult, achteckig

- Stehpult für Besprechungen verwendbar
- Stehpult achteckig mit Ablagemöglichkeit für Ordner und Equipment
- Verleimter Korpus
- **Material / Oberfläche**
 - Tischplatte, Korpus und Fachböden Dreischicht – Gütespanplatte FP/Y E1-Ausführung direkt beschichtet, Brandschutzklasse B2
- **Normen**
 - EN 438 Klasse für Beschichtungsmaterial
- **Farbe**
 - Tischplatte, Korpus und Fachböden: Lichtgrau
- **Lieferumfang**
 - 1 Stehpult
- **Lieferzustand**
 - Montiert
- **Hinweis**
 - Auf Anfrage ESD-Ausführung



B	H	T	Bestell-Nr.	VE
1295	1150	1295	01.315.722.1	1 Stk.

CIC20035


Schiebetürenschränk

2 OH / 3 OH

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Schränke mit Mittelwand
- Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Türen mit leichtgängigen Rollenlaufwerken, Druckzylinderschloss mit Wechselzylinder (schließenanlagenfähig), Metall- Segmentbogengriff 160 mm
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle), verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75kg/qm

- **Farbe**
Bestellendziffer .1:
 - Komplett Lichtgrau**Bestellendziffer .5:**
 - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
 - Fronten Buchedecor
 - Segmentbogengriff matt vernickelt
- **Lieferumfang**
 - 1 Vorwandschränk mit Schiebetüren
- **Lieferzustand**
 - Montiert

B	H	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
1200	772	1	2	00.321.460.x	00.321.660.x	1 Stk
1200	1352	2	3	00.321.461.x	00.321.661.x	1 Stk



1200 x 1352 mm



1200 x 772 mm




Schiebetürenaufsatzschränk

2 OH / 3 OH


- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Schränke mit Mittelwand
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Türen mit leichtgängigen Rollenlaufwerken, Druckzylinderschloss mit Wechselzylinder (schließenanlagenfähig), Metall- Segmentbogengriff 160 mm
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle), verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75kg/qm

- **Farbe**
Bestellendziffer .1:
 - Komplett Lichtgrau**Bestellendziffer .5:**
 - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
 - Fronten Buchedecor
 - Segmentbogengriff matt vernickelt
- **Lieferumfang**
 - 1 Vorwandschränk mit Schiebetüren
- **Lieferzustand**
 - Montiert

B	H	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
1200	712	1	2	00.321.462.x	00.321.662.x	1 Stk
1200	1292	2	3	00.321.463.x	00.321.663.x	1 Stk



1200 x 1292 mm




1200 x 712 mm



Querrolladenschrank

2 OH / 3 OH

- Komplette verleimte und gedübelte Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
 - Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
 - Eingetute, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichrückwand
 - Rolladen aus leichtgängigen Kunststofflamellen, von rechts nach links, Zylinderschloss mit Wechselzylinder (schließenlagenfähig), Segmentbogengriffe 160 mm in Metall
 - Kanten 2 mm ABS, gerundet
 - Metallfachböden (siehe Tabelle), verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75 kg/qm
 - Keine leitfähige Ausführung möglich
- **Farbe**
 - Bestellendziffer .1:**
 - Komplette Lichtgrau
 - Bestellendziffer .5:**
 - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
 - Querrolladen Silber
 - Segmentbogengriff matt vernickelt
 - **Lieferumfang**
 - 1 Querrolladenschrank
 - **Lieferzustand**
 - Montiert




B	H	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
1200	772	1	2	00.321.470.x	00.321.670.x	1 Stk
1200	1352	2	3	00.321.471.x	00.321.671.x	1 Stk

Querrolladenaufsatzschrank

2 OH / 3 OH

- Komplette verleimte und gedübelte Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
 - Eingetute, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichrückwand
 - Rolladen aus leichtgängigen Kunststofflamellen, von rechts nach links, Zylinderschloss mit Wechselzylinder (schließenlagenfähig), Segmentbogengriffe 160 mm in Metall
 - Kanten 2 mm ABS, gerundet
 - Metallfachböden (siehe Tabelle), verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75 kg/qm
 - Keine leitfähige Ausführung möglich
- **Farbe**
 - Bestellendziffer .1:**
 - Komplette Lichtgrau
 - Bestellendziffer .5:**
 - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
 - Querrolladen Silber
 - Segmentbogengriff matt vernickelt
 - **Lieferumfang**
 - 1 Vorwandschrank mit Querrolladen
 - **Lieferzustand**
 - Montiert



B	H	T	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
1200	712	430	1	2	00.321.472.x	00.321.672.x	1 Stk
1200	1292	430	2	3	00.321.473.x	00.321.673.x	1 Stk

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
BE = Büroeinheit = 50 mm
OH = Ordnerhöhe = mind. 325 mm
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

LA = Linksanschlag
RA = Rechtsanschlag

SL = Schubladen
SE = Schubladeneinheit


1 SE = 32 mm

Schubladenschrank


2 SL / 3 SL / 4 SL / 5 SL / 7 SL / 9 SL

- Komplette verleimte und gedübelte Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
 - Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
 - Eingetütete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
 - Kanten 2 mm ABS, gerundet
 - Ausführung Schubladenschrank (1 SE = 32 mm)
 - Führungen: Teleskopschienen Vollauszug mit Softclose-Automatik
 - Belastbarkeit 650 N
 - Schubladeninnenmaß Tiefe = 326 mm
 - Schubladennutzbreite = Schrankbreite - 110 mm
 - Schubladen aus pulverbeschichtetem Stahlblech Höhe 91 mm, schwarz
 - Blenden mit Segmentbogensgriffen in Metall
 - Viele kundenspezifische Varianten über variable Blendenhöhen
 - Obere Blende mit Zylinderschloss mit Wechselzylinder
 - Gegenseitige Auszugssperre, Kippsicherung durch integriertes Gegengewicht
- **Farbe**
 - Bestellendziffer .1:**
 - Komplette Lichtgrau
 - Bestellendziffer .5:**
 - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
 - Fronten Buchedecor
 - Segmentbogensgriff matt vernickelt
 - **Lieferumfang**
 - 1 Schubladenschrank
 - **Lieferzustand**
 - Montiert

22 SE

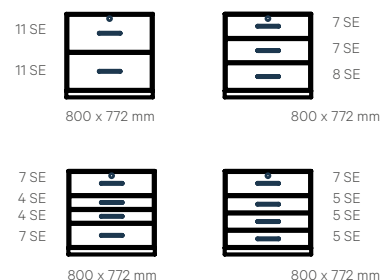

40 SE

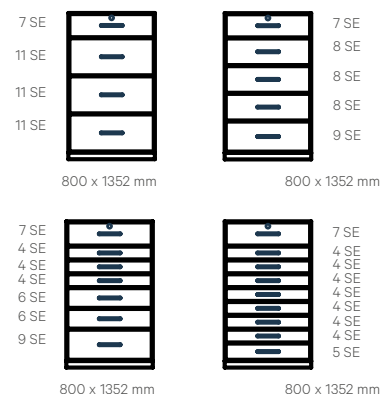

B	H	SL	Schubladeneinteilung (1 SE = 32 mm)	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
800	772	2	11 SE oben / 1 x 11 SE	00.321.474.x	00.321.674.x	1 Stk
800	772	3	7 SE oben / 1 x 7 SE / 1 x 8 SE	00.321.475.x	00.321.675.x	1 Stk
800	772	4	7 SE oben / 2 x 4 SE / 1 x 7 SE	00.321.476.x	00.321.676.x	1 Stk
800	772	4	7 SE oben / 3 x 5 SE	00.321.477.x	00.321.677.x	1 Stk
800	1352	4	7 SE oben / 3 x 11 SE	00.321.478.x	00.321.678.x	1 Stk
800	1352	5	7 SE oben / 3 x 8 SE / 1 x 9 SE	00.321.479.x	00.321.679.x	1 Stk
800	1352	7	7 SE oben / 3 x 4 SE / 2 x 6 SE / 1 x 9 SE	00.321.480.x	00.321.680.x	1 Stk
800	1352	9	7 SE oben / 7 x 4 SE / 1 x 5 SE	00.321.481.x	00.321.681.x	1 Stk
1000	772	2	11 SE oben / 1 x 11 SE	00.321.482.x	00.321.682.x	1 Stk
1000	772	3	7 SE oben / 1 x 7 SE / 1 x 8 SE	00.321.483.x	00.321.683.x	1 Stk
1000	772	4	7 SE oben / 2 x 4 SE / 1 x 7 SE	00.321.484.x	00.321.684.x	1 Stk
1000	772	4	7 SE oben / 3 x 5 SE	00.321.485.x	00.321.685.x	1 Stk
1000	1352	4	7 SE oben / 3 x 11 SE	00.321.486.x	00.321.686.x	1 Stk
1000	1352	5	7 SE oben / 3 x 8 SE / 1 x 9 SE	00.321.487.x	00.321.687.x	1 Stk
1000	1352	7	7 SE oben / 3 x 4 SE / 2 x 6 SE / 1 x 9 SE	00.321.488.x	00.321.688.x	1 Stk
1000	1352	9	7 SE oben / 7 x 4 SE / 1 x 5 SE	00.321.489.x	00.321.689.x	1 Stk
1200	772	2	11 SE oben / 1 x 11 SE	00.321.490.x	00.321.690.x	1 Stk
1200	772	3	7 SE oben / 1 x 7 SE / 1 x 8 SE	00.321.491.x	00.321.691.x	1 Stk
1200	772	4	7 SE oben / 2 x 4 SE / 1 x 7 SE	00.321.492.x	00.321.692.x	1 Stk
1200	772	4	7 SE oben / 3 x 5 SE	00.321.493.x	00.321.693.x	1 Stk
1200	1352	4	7 SE oben / 3 x 11 SE	00.321.494.x	00.321.694.x	1 Stk
1200	1352	5	7 SE oben / 3 x 8 SE / 1 x 9 SE	00.321.495.x	00.321.695.x	1 Stk
1200	1352	7	7 SE oben / 3 x 4 SE / 2 x 6 SE / 1 x 9 SE	00.321.496.x	00.321.696.x	1 Stk
1200	1352	9	7 SE oben / 7 x 4 SE / 1 x 5 SE	00.321.497.x	00.321.697.x	1 Stk

Hängeregisterschrank

2 SL / 3 SL

- Komplette verleimte und gedübelte Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
 - Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
 - Eingetütete, verleimte Rückwand, 13mm stark, als Sichtrückwand
 - Kanten 2mm ABS, gerundet
 - Hängerahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, schwarz, auf Teleskopvollauszug, Belastbarkeit 650 N
 - Mit Softclose-Automatik
 - Blenden mit Segmentbogengriffen 160 mm in Metall
 - Obere Blende mit Zylinderschloss mit Wechselzylinder
 - Gegenseitige Auszugssperre, Kippsicherung durch integriertes Gegengewicht
- **Farbe**
 - Bestellendziffer .1:**
 - Komplette Lichtgrau
 - Bestellendziffer .5:**
 - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
 - Fronten Buchedecor
 - Segmentbogengriff matt vernickelt
 - **Lieferzustand**
 - Montiert



800 x 1352 mm



800 x 772 mm

B	H	SL	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
800	772	2	00.321.498.x	00.321.698.x	1 Stk.
800	1352	3	00.321.499.x	00.321.699.x	1 Stk.

Wertfachschränk

mit 8 Schließfächer

- Komplette verleimte und gedübelte Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
 - Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
 - Eingetütete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
 - 8 Türen (4 LA 4 RA) mit Ganzmetallbändern mit Softclose-Automatik, Öffnungswinkel 110°
 - Flächenbündiges Schloß mit Wechselzylinder
 - Kanten 2 mm ABS, gerundet
 - Mitteltrennwand und fest montierte Zwischenböden
- **Farbe**
 - Bestellendziffer .1:**
 - Komplette Lichtgrau
 - Bestellendziffer .5:**
 - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
 - Fronten Buchedecor
 - **Lieferumfang**
 - 1 Wertfachschränk mit Flügeltüren verschieden schließend
 - **Lieferzustand**
 - Montiert
 - **Hinweis**
 - Bitte fragen Sie auch nach persönlichen Schubfächern zur Montage am Leitstellentisch.



B	H	T	Bestell-Nr.	VE
1200	2064	430	00.321.500.x	1 Stk.

Bemaßung in mm: B = Breite
 H = Höhe
 T = Tiefe
 BE = Büroeinheit = 50 mm
 OH = Ordnerhöhe = mind. 325 mm
 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

LA = Linksanschlag
 RA = Rechtsanschlag

SL = Schubladen
 SE = Schubladeneinheit

1 SE = 32 mm

KNÜRR® SITZ-/STEH-ARBEITSPLATZ

Die Grundlage für einen gesunden Büro-Arbeitsplatz



**Dreiteilige
Teleskopsäule**



**Taster zur elektromotorischen
Höhenverstellung**




Zubehör:



Rollcontainer



**Vertikales
Kabel-
management**



**Horizontales
Kabel-
management**

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
HV-Arbeitsplatz, lichtgrau	04.322.225.A	1 Stk
HV-Arbeitsplatz, nelson oak	04.322.225.B	1 Stk
Vertikales Kabelmanagement	04.322.231.9	1 Stk
Horizontales Kabelmanagement	04.322.235.9	1 Stk
Rollcontainer 1/3x3 BE, T600	00.321.550.1	1 Stk
Rollcontainer 1/3/6 BE, T600	00.321.551.1	1 Stk

Sitz-/Steh-Arbeitsplätze vs. Höhenfixen Arbeitsplätzen

Noch werden mindestens 80 Prozent der Arbeit an Bildschirmen im Sitzen ausgeführt. Durch dauerhaftes Sitzen, ungünstige und eingeschränkte Sitzhaltung, einseitige Bewegungen und sogenannte Zwangshaltungen wird der Stütz- und Bewegungsapparat im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich erheblich belastet.

Zahlreiche arbeitsmedizinische Studien belegen: Im Büro sollte jede Möglichkeit zu mehr Bewegung bei der Arbeit genutzt werden, denn zwei Drittel aller Nutzer von Sitz-Steh-Tischen haben nachweislich

weniger Beschwerden im Rücken- und Nackenbereich. Arbeitsmediziner berichten von etwa 40 Prozent weniger Ausfallzeiten durch Arbeits-unfähigkeit. Der Wechsel von Sitzen und Stehen beim Arbeiten fördert das allgemeine Wohlbefinden, Herz und Kreislauf werden aktiviert, einer Muskelinaktivität wird vorgebeugt. Damit nicht genug: Sitz-/Steh-Arbeitsplätze tragen nachweislich zu besserer Motivation und Arbeits-zufriedenheit der Mitarbeiter bei – ihre Leistung steigt um bis zu 20 Prozent.

- Entlastung der Wirbelsäule
- Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems
- Für jeden Büro-Arbeitsplatz
- Förderung der Motivation und Leistung

- Reduktion von krankheitsbedingten Ausfalltagen
- Für alle Körpergrößen
- Elektromotorisch höhenverstellbar



- Dreiteilige Teleskopsäule
- Umgebungstemperatur am Aufstellungsort: +10° bis +40 (nur für trockene Räume geeignet)
- Versorgung: 230V / 50Hz
- Stromaufnahme: max. 350W (Standby: 0,1W)
- Einschaltdauer: 10% ~ 6 min./H oder 2 min. Dauerbetrieb bei Vollast
- Hubgeschwindigkeit: max. 38mm/s (ohne Last)
- Verstellbereich: 630 mm - 1270 mm (640 mm Hub)
- Geräuscentwicklung: < 55dB
- Stabiles Grundgestell mit breitenvariabler Stahltraverse
- Tischplatte 30 mm, HPL - Beschichtet mit 3 mm ABS-Umleimer
- Abmessungen: BxT 1600 x 800 mm
- Flächenlast: 80 kg
- Verpackungseinheiten zur einfachen Selbstmontage



SERVICE & WARTUNG

ESSENTIAL



LEISTUNGSUMFANG:

- **24/7 Service-Hotline** – jederzeit erreichbar für schnelle Unterstützung durch unsere Experten
- **Zuverlässige Entstörung** – Serviceeinsatz innerhalb von maximal 10 Arbeitstagen
- **Ersatzmaterial inklusive** – keine zusätzlichen Materialkosten im Defektfall

Knürr® Service – ESSENTIAL

Beschreibung	Bestell-Nr.
ESSENTIAL Service 24 Monate (2Y)	94.000.024.0
ESSENTIAL Service 36 Monate (3Y)	94.000.036.0
ESSENTIAL Service 48 Monate (4Y)	94.000.048.0
ESSENTIAL Service 60 Monate (5Y)	94.000.060.0

Knürr® proaktive Wartung vor Ort

Beschreibung	Bestell-Nr.
Wartung	94.001.000.0
Wartung mit DGUV/V3	94.001.000.0000001
Wartung mit Thermoscan	94.001.000.0000002

PREMIUM



LEISTUNGSUMFANG:

- **24/7 Service-Hotline** – jederzeit erreichbar für schnelle Unterstützung durch unsere Experten
- **Zuverlässige Entstörung** – Serviceeinsatz innerhalb von maximal 5 Arbeitstagen
- **Ersatzmaterial inklusive** – keine zusätzlichen Materialkosten im Defektfall
- **Instandsetzung vor Ort inklusive** – Anfahrt und Arbeitszeit bereits im Servicepaket enthalten

Knürr® Service – PREMIUM

Beschreibung	Bestell-Nr.
PREMIUM Service 24 Monate (2Y)	94.000.024.1
PREMIUM Service 36 Monate (3Y)	94.000.036.1
PREMIUM Service 48 Monate (4Y)	94.000.048.1
PREMIUM Service 60 Monate (5Y)	94.000.060.1
PREMIUM Service 72 Monate (6Y)	94.000.072.1
PREMIUM Service 84 Monate (7Y)	94.000.084.1
PREMIUM Service 96 Monate (8Y)	94.000.096.1
PREMIUM Service 108 Monate (9Y)	94.000.108.1
PREMIUM Service 120 Monate (10Y)	94.000.120.1

*Gemäß Knürr-Servicebedienungen

Ergonomische Produkte und Lösungen aus einer Hand.

Die **Knürr GmbH** zählt zu den weltweit führenden Spezialisten für innovative Lösungen in sicherheits- und leistungskritischen Leitstellen sowie Kontrollräumen. Seit über 50 Jahren realisiert das Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland maßgeschneiderte und vollintegrierte Arbeitsplatzsysteme für den anspruchsvollen 24/7-Einsatz.

Mehr zu Knürr® Lösungen und Dienstleistungen unter www.knuerr.com

Knürr GmbH
 Mariakirchener Straße 38
 94424 Arnstorf
 Germany
 T +49 8723 28 0
 F +49 8723 28 138
info@knuerr.com
www.knuerr.com



knürr
World of control rooms

knuerr.com | **Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2026 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr® und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsnamen, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

09.991.116.0.000001 • DE • #10065 Version 16.06.2026