



knürr
World of control rooms

CONTROL ROOM SOLUTIONS BOOK

2026 / DE-V3

ROLLCONTAINER

295 bis 300



Knürr® Rollcontainer

Hochwertig im Detail

Widerstandsfähige und
leicht zu reinigende
Oberflächen



Verriegelung



Ablagefach



Verriegelung



Auch als
ESD*
verfügbar



Softclose



Rollen



Stabiler
Schubfachauszug




Segmentbogengriff



*Electrostatic discharge
(Elektrostatisch ableitfähig)

BEDARFSGERECHT KONFIGURIERBARE ROLLCONTAINER

- Optimale Ergänzungen zu Leitwartenmöbeln
- Sichere Aufbewahrung von dienstlichen und privaten Gegenständen und Dokumenten
- Schafft Ordnung am Arbeitsplatz
- Kein Massenprodukt, speziell auf Ihre Anforderungen konfigurierbar
- Schubfächer mit Softclose

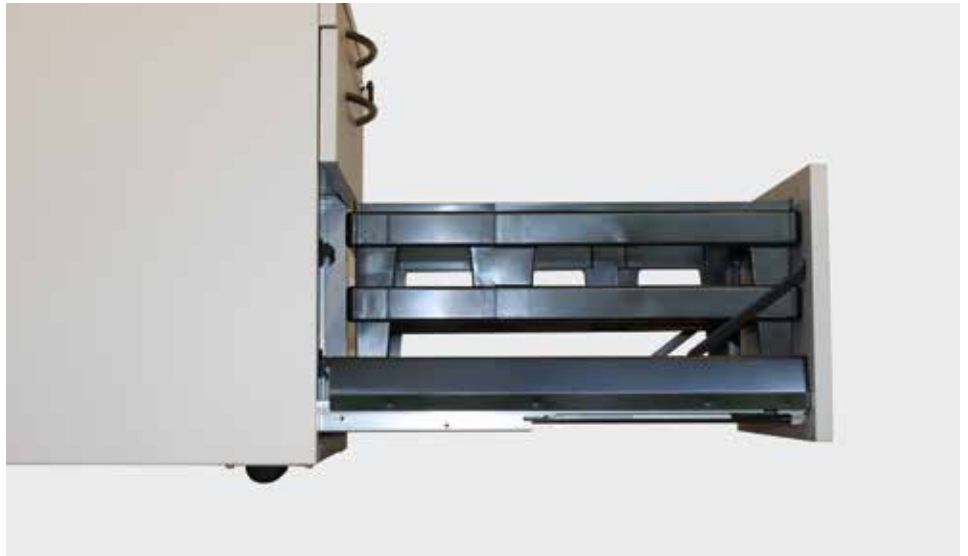

- Robust
- Abriebfest und leicht zu reinigen
- Kratzunempfindlich
- Alle Kanten mit ABS-Umleimer
- Schubfächer mit Organisationsunterteilung
- Matt vernickelte Segmentbogengriffe

Rollcontainer Technische Daten

- Voll- oder Teilauszugsschubfächer mit Softclose-Einzug
 - Holzkorpusbauweise
 - Schubfachblenden mit Segmentbogengriffen 160 mm
 - Doppelrollen 37 mm, auf Stahlplatte verschraubt
 - 1/2/3 BE auf Teilauszug, 6 BE auf Vollauszug
 - Container 1/3/6 BE mit integriertem Hängerahmen, inkl. Gegengewicht
 - Korpus verleimt
 - Alle Teleskopschienen verkleidet
 - Auszugssperre
 - Zentrales Schließsystem mit Wechselschleifer
 - Ein Kippschlüssel, ein Steckschlüssel
- **Höheneinheiten**
 - 1 BE (50 mm) Materialauszug
 - 2 BE (100 mm) Schubfach
 - 3 BE (150 mm) Schubfach
 - 6 BE (300 mm) Schubfach
 - **Ausführung Container:**
 - Je ein Materialauszug (1BE) plus;
 - 3x150 mm (3x3 BE) oder,
 - 1x150 mm, 1x300 mm (3 BE+6 BE) oder,
 - 2x100 mm, 1x150 mm (2x2 BE+3 BE)
 - 1 Materialauszug (1BE)
 - Bei 300 mm mit Hängeregisterrahmen
 - **Belastbarkeit**
 - 400 N je Doppellenkrolle
 - **Material / Oberfläche**
 - Korpus und Deckplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP/Y E1-Ausführung, Brandschutzklasse B2, direkt beschichtet
 - Schubfachwanne: Stahlblech in schwarz
- **Technische Daten**
 - Schubfachblende in Holzausführung
 - Segmentbogengriffe: Metall
 - ESD Ausführung (Farbe: .7)
 - Standard Ausführung (Farbe: .1, .5, .8, und .9)
 - **ESD-Ausführung (.7)**
 - Korpus und Deckplatte volumenleitfähig
 - Schubfachblende in Holzausführung Dreischicht-Gütespanplatte FP/Y E1-Ausführung Brandschutzklasse B2, direkt beschichtet
 - Anforderung der EN 61340 und EN 438
 - **Prüfungen/Tests entsprechend** IEC 61340-5-1, EN 438 T1 + T2
 - **Farbkombination**
 - Bestellendziffer .1:**
 - Korpus, Deckplatte und Schubfachblende: RAL 7035 Lichtgrau
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt
 - Bestellendziffer .5:**
 - Korpus und Deckplatte: RAL 7021 Schwarzgrau
 - Schubfachblende: Buchendekor
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt
 - Bestellendziffer .7 / ESD-Version:**
 - Korpus, Deckplatte und Schubfachblende: RAL 7035 Lichtgrau
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt
 - Bestellendziffer .8:**
 - Korpus und Deckplatte: RAL 7021 Schwarzgrau
 - Schubfachblende: RAL 7012 Basaltgrau
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt
 - Bestellendziffer .9:**
 - Korpus, Deckplatte und Schubfachblende: RAL 7021 Schwarzgrau
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt
 - **Bestellendziffer .B:**
 - Korpus und Deckplatte: RAL 9006 Weißaluminium
 - Schubfachblenden: Nelson Oak
 - Segmentbogengriffe: matt vernickelt

Bestellendziffer .C:

- Korpus und Deckplatte: RAL 9006 Weißaluminium
- Schubfachblenden: Pine Black
- Segmentbogengriffe: matt vernickelt

Bestellendziffer .E:

- Korpus und Deckplatte: RAL 9006 Weißaluminium
- Schubfachblenden: Buche
- Segmentbogengriffe: matt vernickelt

Bestellendziffer .F:

- Korpus und Deckplatte: RAL 9006 Weißaluminium
- Schubfachblenden: Ahorn
- Segmentbogengriffe: matt vernickelt

Bestellendziffer .H:

- Korpus und Deckplatte: RAL 9006 Weißaluminium
- Schubfachblenden: RAL 9006 Weißaluminium
- Segmentbogengriffe: matt vernickelt

Normen

- Korpus und Deckplatte DIN 68765
- EN 438 für Hochdruck-Schichtpressstoffplatte

Auf Anfrage:

- Container verschieden schließend, mit Generalschlüssel
- Weitere Griffe und Oberflächen auf Anfrage möglich

Lieferumfang

- 1 Rollcontainer

B	H	T	Ausführung		Bestell-Nr.	VE
435	516	500	1/2/2x3 BE	Nelson Oak	00.321.560.B	1 Stk.
435	516	500	1/2/2x3 BE	Pine Black	00.321.560.C	1 Stk.
435	516	500	1/2/2x3 BE	Buche	00.321.560.E	1 Stk.
435	516	500	1/2/2x3 BE	Ahorn	00.321.560.F	1 Stk.
435	516	500	1/2/2x3 BE	RAL9006 Weißaluminium	00.321.560.H	1 Stk.
435	566	600	1/3x3 BE		00.321.550.x	1 Stk.
435	566	600	1/3/6 BE		00.321.551.x	1 Stk.
435	466	600	1/2x2/3 BE		00.321.554.x	1 Stk.
435	566	800	1/3x3 BE		00.321.552.x	1 Stk.
435	566	800	1/3/6 BE		00.321.553.x	1 Stk.


Anschlagwinkel für Rollcontainer (nur Ergocon) **04.501.001.7** 1 Stk.

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
BE = Buroeinheit = 50 mm
OH = Ordnerhöhe = mind. 325 mm
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl



Schräglagen


- Für eine übersichtliche Ablage von Formularen im Schubfach
- Bei Tiefe 600, bis zu fünf Fachtaschen
- Bei Tiefe 800, bis zu sieben Fachtaschen
- **Material**
 - Kunststoff
- **Farbe**
 - Schwarz, nicht ESD
- **Lieferumfang**
 - 1 Fachtasche

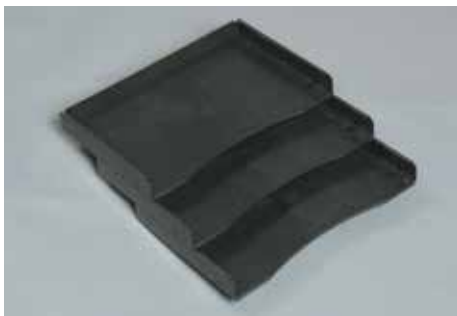

MOB00219

Unterteilung für Schubladen

- **Material**
 - Kunststoff
- **Oberfläche**
 - Schwarz
- **Hinweis:**
 - Unterteilungen DIN A 5/DIN A 6 nur in Verbindung mit Trennsteg DIN A 4
- **Lieferumfang**
 - 1 Stück



ELI00270


DAC00006

Ausführung	ESD	Order-no.	UP
DIN A 4		00.320.538.9	1 Stk.
DIN A 5		00.320.537.9	1 Stk.
DIN A 6		00.320.536.9	1 Stk.
DIN A 4	•	00.320.538.7	1 Stk.
DIN A 5	•	00.320.537.7	1 Stk.
DIN A 6	•	00.320.536.7	1 Stk.



1/3/6 BE Rollcontainer in Ausführung .1

1/3x3 BE Rollcontainer in Ausführung .1

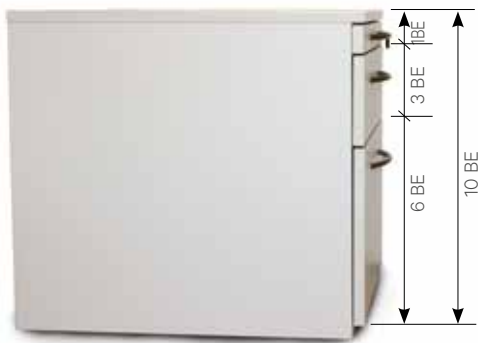



SERVICE & WARTUNG

ESSENTIAL



LEISTUNGSUMFANG:

- **24/7 Service-Hotline** – jederzeit erreichbar für schnelle Unterstützung durch unsere Experten
- **Zuverlässige Entstörung** – Serviceeinsatz innerhalb von maximal 10 Arbeitstagen
- **Ersatzmaterial inklusive** – keine zusätzlichen Materialkosten im Defektfall

Knürr® Service – ESSENTIAL

Beschreibung	Bestell-Nr.
ESSENTIAL Service 24 Monate (2Y)	94.000.024.0
ESSENTIAL Service 36 Monate (3Y)	94.000.036.0
ESSENTIAL Service 48 Monate (4Y)	94.000.048.0
ESSENTIAL Service 60 Monate (5Y)	94.000.060.0

Knürr® proaktive Wartung vor Ort

Beschreibung	Bestell-Nr.
Wartung	94.001.000.0
Wartung mit DGUV/V3	94.001.000.0000001
Wartung mit Thermoscan	94.001.000.0000002

PREMIUM



LEISTUNGSUMFANG:

- **24/7 Service-Hotline** – jederzeit erreichbar für schnelle Unterstützung durch unsere Experten
- **Zuverlässige Entstörung** – Serviceeinsatz innerhalb von maximal 5 Arbeitstagen
- **Ersatzmaterial inklusive** – keine zusätzlichen Materialkosten im Defektfall
- **Instandsetzung vor Ort inklusive** – Anfahrt und Arbeitszeit bereits im Servicepaket enthalten

Knürr® Service – PREMIUM

Beschreibung	Bestell-Nr.
PREMIUM Service 24 Monate (2Y)	94.000.024.1
PREMIUM Service 36 Monate (3Y)	94.000.036.1
PREMIUM Service 48 Monate (4Y)	94.000.048.1
PREMIUM Service 60 Monate (5Y)	94.000.060.1
PREMIUM Service 72 Monate (6Y)	94.000.072.1
PREMIUM Service 84 Monate (7Y)	94.000.084.1
PREMIUM Service 96 Monate (8Y)	94.000.096.1
PREMIUM Service 108 Monate (9Y)	94.000.108.1
PREMIUM Service 120 Monate (10Y)	94.000.120.1

*Gemäß Knürr-Servicebedingungen

Ergonomische Produkte und Lösungen aus einer Hand.

Die **Knürr GmbH** zählt zu den weltweit führenden Spezialisten für innovative Lösungen in sicherheits- und leistungskritischen Leitstellen sowie Kontrollräumen. Seit über 50 Jahren realisiert das Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland maßgeschneiderte und vollintegrierte Arbeitsplatzsysteme für den anspruchsvollen 24/7-Einsatz.

Mehr zu Knürr® Lösungen und Dienstleistungen unter www.knuerr.com

Knürr GmbH
 Mariakirchener Straße 38
 94424 Arnstorf
 Germany
 T +49 8723 28 0
 F +49 8723 28 138
info@knuerr.com
www.knuerr.com



knürr
World of control rooms

knuerr.com | **Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2026 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr® und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsnamen, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

09.991.116.0.000001 • DE • #10065 Version 16.06.2026