

128 bis 148





Knürr Dacobas®-Systemtische **Starke Argumente**

Büroorganisation und Technikintegration werden durch eine breite Palette von individuellen, konfigurierbaren Tischunterbauten ermöglicht.

- Hohe Belastbarkeit der Tische durch einen (50 mm) stabilen Stahlrahmen und einer Postforming-Tischplatte (70 mm).
- 2 Das patentierte Schnellverbindungssystem gewährleistet die leichte und stabile Verkettbarkeit von Tisch-, Schrank- und Eckelementen.
- 3 Gewinde im oberen Profilende dienen zur Aufnahme von Adaptern für praktisches Zubehör.
- Zusätzliche Arbeits- und Ablagefläche wird durch Tischaufbauten gewonnen. Eine einfache Steck-/ Schraub-Verbindung dient dabei zur vertikalen Verkettung für die Tischaufbauten, z.B. eine zweite Arbeitsebene, Beleuchtungsaufsätze oder Rückwand.
- 5 Kabeleinführungsset (KES) Einfache und schnelle Verkabelung über Kabeleinführungsset in den vertikalen Kabelkanal unterhalb der Tischplatte.

Alle Arbeitsplätze sind bei Bedarf auch in ESD-Ausführung erhältlich.













DAC00262



4 DAC00387



DAC20184

Bemaßung in mm: B = Breite

Umrechnung:

H = Höhe T = Tiefe

h = Einbauhöhe t = Nutztiefe

L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482,6 mm,

(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)

VE = Verpackungseinheit

Ersetzen Sie "x" durch die 1 inch = 25.4 mm Endziffer Ihrer Farbwahl

Knürr Dacobas®-Systemtische Technische Daten

Material / Oberfläche

- Tischrahmen Stahlblech, elektrolytisch verzinkt
- Tischplatte Dreischicht-Gütespanplatte FP/Y E1-Ausführung, Brandschutzklasse B2
- Tischplattenbelag
 Hochdruck-Schichtpressstoffplatte
- Tischbeine Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet, Struktur
- Verkleidungsteile Dreischicht-Gütespanplatte FP/Y E1-Ausführung, direkt beschichtet, Brandschutzklasse B2
- Schubfachblenden und Schubfachgriffe Kunststoff (PS)

• Farbe

Bestellendziffer .1:

- Tischplatte: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
- Tischbeine: RAL 5008 Graublau
- Verkleidungsteile, Schubfach-blenden und Schubfachgriffe: Lichtgrau

• Belastung

Geprüfte statische Flächenlast 1500 N

Normen

- DIN 68761 für Tischplatte
- EN 438 Klasse HGS für Hochdruck-Schichtpressstoffplatte

Hinweis

 Steckdosenleiste bitte separat bestellen

Lieferzustand

- Bei Knürr Dacobas® Tischen und Anreihtischen komplett montiert
- Knürr Dacobas® Anbautische zerlegt in Baugruppen



DAC20186

INFO


Hinweis:

Weitere Farb-/Oberflächenkombinationen auf Anfrage. Zum Beispiel Profile in RAL 7021 (schwarzgrau) in Kombination mit Tischplatten mit Ahorn bzw. Buchenoberfläche. **Bitte sprechen Sie uns an!**

RAUMPLANUNG LEICHT GEMACHT!

Vier Grundmodule ermöglichen Raumlayouts für vielfältigste Anwendungen:

- A Knürr Dacobas® Anreihtisch 19"
 Unterbau
- **B** Knürr Dacobas® Trapezeckteil
- C Knürr Dacobas® Anreihtisch mit Bürounterbau
- Knürr Dacobas® Aufbauebene
- Knürr Dacobas® Rückwand
- F Knürr Dacobas® Plexiglastüre

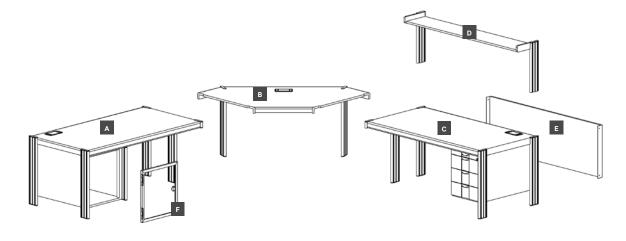



Knürr Dacobas®- Abschlusseitenteil

В	H	Bestell-Nr.	VE
	750	01.300.200.1	1 Stk.



Knürr Dacobas®- Verkettungsseitenteil

В	Н	Bestell-Nr.	VE
	750	01.300.201.1	1.Stk



Knürr Dacobas®- Arbeitsebene für Anbaukanal KV *nur in Verbindung mit Anbaukanal

В	Т	Bestell-Nr.	Bestell-Nr. (ESD)	VE
630	670	01.300.210.1	01.300.230.1	1 Stk.
830	670	01.300.211.1	01.300.231.1	1 Stk.
1030	670	01.300.212.1	01.300.232.1	1 Stk.
1230	670	01.300.213.1	01.300.233.1	1 Stk.
1430	670	01.300.214.1	01.300.234.1	1 Stk.
1630	670	01.300.215.1	01.300.235.1	1 Stk.
1830	670	01.300.216.1	01.300.236.1	1 Stk.
2030	670	01.300.217.1	01.300.237.1	1 Stk.
630	870	01.300.220.1	01.300.240.1	1 Stk.
830	870	01.300.221.1	01.300.241.1	1 Stk.
1030	870	01.300.222.1	01.300.242.1	1 Stk.
1230	870	01.300.223.1	01.300.243.1	1 Stk.
1430	870	01.300.224.1	01.300.244.1	1 Stk.
1630	870	01.300.225.1	01.300.245.1	1 Stk.
1830	870	01.300.226.1	01.300.246.1	1 Stk.
2030	870	01.300.227.1	01.300.247.1	1 Stk.



Knürr Dacobas®- Anbaukanal KV horizontal

в н т	Bestell-Nr.	VE
630	01.300.280.1	1 Stk.
830	01.300.281.1	1 Stk.
1030	01.300.282.1	1 Stk.
1230	01.300.283.1	1 Stk.
1430	01.300.284.1	1 Stk.
1630	01.300.285.1	1 Stk.
1830	01.300.286.1	1 Stk.
2030	01.300.287.1	1 Stk.
570	01.300.290.1	1 Stk.
1140	01.300.291.1	1 Stk.
1710	01.300.292.1	1 Stk.
Verkürzte 19" Rückwand für KV Kanal 1x pro 19" Unterbau (für B 570 / 1140 / 1710)	01.300.293.1	1 Satz



Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494) VE = Verpackungseinheit

Umrechnung:

1 inch = 25.4 mm

Knürr Dacobas®- 19"-Unterbau

- 12HE 19" Unterbau
- Seitenwände abnehmbar
- Rückwand mit Lüftungskiemen
- 4x 12HE 19" T-Nut Profil

В	Н	T (mm)	ET (mm)	Bestell-Nr.	VE
19"	12 HE	670	566,5	01.321.095.1	1 Stk.
19"	12HE	870	766,5	01.321.097.1	1 Stk.



Knürr Dacobas®- Vertikalkanal

- vertikaler Kabelkanal zur rückseitigen Installation am Dacobas Profil
- mit seitlicher Bürstenleiste für einfaches einlegen der Kabel
- sichere und verdeckte Kabelführung
- oben mit E-Set zur Verkabelung in den rückwärtigen horizontalen KV- Kanal
- - RAL 5008 graublau

В	Н	Bestell-Nr.	VE
-	750	01.300.295.1	1Stk.



Knürr Dacobas®- verkürzte 19"- Rückwand für KV Kanal + IM Profil

• 1x pro 19" Unterbau (für B 570 / 1140 / 1710)

В	Bestell-Nr.	VE
570 / 1140 / 1710	01.300.293.1	1 Stk.



Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge

1 inch = 25.4 mm Umrechnung:

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482,6 mm,

(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494) VE = Verpackungseinheit




Basistisch

Basistisch mit 4 Tischbeinen

• Ausführung

- Ohne Unterbau
- Mit abschließbarem Bürounterbau links oder rechts
- Schubladenhöhe 3x150 mm oder 1x150 mm, 1x300 mm mit Hängeregisterrahmen
- Mit 1 Materialauszug



DAC00307

Knürr Dacobas®-Tisch mit / ohne Bürounterbau, Tiefe 870 mm

В	Н	T	KES	ESD	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		Ohne	01.300.100.1	1 Stk.
1710	720	870	•		Ohne	01.300.101.1	1 Stk.
570	750	870	•		Ohne	01.300.105.1	1 Stk.
1140	750	870	•		Ohne	01.300.102.1	1 Stk.
1710	750	870	•		Ohne	01.300.103.1	1 Stk.
570	720	870			Ohne	01.300.004.1	1 Stk.

В	н	Т	KES	ESD	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.083.1	1 Stk.
1710	720	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.055.1	1 Stk.
1140	750	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.583.1	1 Stk.
1710	750	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.555.1	1 Stk.
1140	750	870			3 x 150 mm, links	01.317.533.1	1 Stk.
1710	750	870			3 x 150 mm, links	01.317.505.1	1 Stk.
1140	750	870		•	3 x 150 mm, links	01.363.533.1	1 Stk.
1710	750	870		•	3 x 150 mm, links	01.363.505.1	1 Stk.

В	Н	T	KES	ESD	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.082.1	1 Stk.
1710	720	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.056.1	1 Stk.
1140	750	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.582.1	1 Stk.
1710	750	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.556.1	1 Stk.
1140	750	870			3 x 150 mm, rechts	01.317.532.1	1 Stk.
1710	750	870			3 x 150 mm, rechts	01.317.506.1	1 Stk.
1140	750	870		•	3 x 150 mm, rechts	01.363.532.1	1 Stk.
1710	750	870		•	3 x 150 mm, rechts	01.363.506.1	1 Stk.

В	Н	Т	KES	ESD	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.081.1	1 Stk.
1710	720	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.058.1	1 Stk.
1140	750	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.581.1	1 Stk.
1710	750	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.558.1	1 Stk.
1140	750	870			150 + 300 mm, links	01.317.531.1	1 Stk.
1710	750	870			150 + 300 mm, links	01.317.508.1	1 Stk.
1140	750	870		•	150 + 300 mm, links	01.363.531.1	1 Stk.
1710	750	870		•	150 + 300 mm, links	01.363.508.1	1 Stk.

В	Н	T	KES	ESD	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.080.1	1 Stk.
1710	720	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.059.1	1 Stk.
1140	750	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.580.1	1 Stk.
1710	750	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.559.1	1 Stk.
1140	750	870			150 + 300 mm, rechts	01.317.530.1	1 Stk.
1710	750	870			150 + 300 mm, rechts	01.317.509.1	1 Stk.
1140	750	870		•	150 + 300 mm, rechts	01.363.530.1	1 Stk.
1710	750	870		•	150 + 300 mm, rechts	01.363.509.1	1 Stk.




DAC20007




DAC20008



DAC20009



DAC20010




Basistisch

• Basistisch mit 4 Tischbeinen

• Ausführung


- Mit abschließbarem Bürounterbau links oder rechts
- Schubladenhöhe 3x150 mm oder 1x150 mm, 1x300 mm mit Hängeregisterrahmen
- Mit 1 Materialauszug



DAC00365

Knürr Dacobas®-Tisch mit Bürounterbau, Tiefe 670 mm

В	Н	Т	KES	ESD	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	670	•		3 x 150 mm, links	01.317.087.1	1 Stk.





В	Н	Т	KES	ESD	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	670	•		150 + 300 mm, links	01.317.085.1	1 Stk.


В	н	Т	KES	ESD	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	670	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.084.1	1 Stk.



DAC20042



DAC20044



DAC20046



DAC20048

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494) VE = Verpackungseinheit

Umrechnung:

1 inch = 25.4 mm




• Basistisch

• Basistisch mit 4 Tischbeinen

• Ausführung

- Ohne Unterbau
- Mit abschließbarem Bürounterbau links oder rechts
- Schubladenhöhe 3x150 mm oder 1x150 mm, 1x300 mm mit Hängeregisterrahmen
- Mit 1 Materialauszug



DAC00364

Knürr Dacobas®-Tisch mit / ohne Bürounterbau, Tiefe 800 mm

В	Н	Т	KES	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1600	720	800		Ohne	01.311.081.1	1 Stk.




DAC20031

В	Н	Т	KES	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	3 x 150 mm, links	01.319.130.1	1 Stk.
1600	720	800	•	3 x 150 mm, links	01.319.115.1	1 Stk.



DAC20043

В	Н	Т	KES	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	3 x 150 mm, rechts	01.319.131.1	1 Stk.
1600	720	800	•	3 x 150 mm, rechts	01.319.116.1	1 Stk.



DAC20045

В	Н	Т	KES	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	150 + 300 mm, links	01.319.132.1	1 Stk.
1600	720	800	•	150 + 300 mm, links	01.319.117.1	1 Stk.

B+30 mm	800830
	"
	>

DAC20047

В	н	T	KES	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	150 + 300 mm, rechts	01.319.133.1	1 Stk.
1600	720	800	•	150 + 300 mm, rechts	01.319.118.1	1 Stk.



DAC20049

Bemaßung in mm: B = Breite H = Höhe T = Tiefe h = Einbauhöhe t = Nutztiefe L = Länge


HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494) VE = Verpackungseinheit

Umrechnung:

1 inch = 25,4 mm


• Basistisch

- Basistisch mit 4 Tischbeinen
- 19"-Unterbau 536,6 mm nach ICE 297
- Seitenwände abnehmbar
- Rückwand abnehmbar, mit Lüftungskiemen



Knürr Dacobas®-Tisch mit 19"-Unterbau, Tiefe 670 / 870 mm

В	Н	Т	KES	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
570	750	670	•	Mitte	01.304.108.1	1 Stk.
1140	750	670	•	Links	01.304.106.1	1 Stk.
1710	750	670	•	Links	01.304.110.1	1 Stk.



DAC20012

В	Н	Т	KES	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
570	750	870	•	Mitte	01.304.105.1	1 Stk.
1140	750	870	•	Links	01.304.103.1	1 Stk.
1710	750	870	•	Links	01.304.101.1	1 Stk.



DAC20033

В	Н	T	KES	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	750	670	•	Rechts	01.304.107.1	1 Stk.
1710	750	670	•	Rechts	01.304.111.1	1 Stk.




DAC20034

В	Н	Т	KES	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	750	870	•	Rechts	01.304.104.1	1 Stk.
1710	750	870	•	Rechts	01.304.102.1	1 Stk.




DAC20013

В	Н	Т	KES	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1710	750	670	•	Links + rechts	01.304.109.1	1 Stk.



DAC20014

в н	T	KES	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1710 750	870	•	Links + rechts	01.304.100.1	1 Stk.
1710 750	870	•	Links + rechts	01.304.100.1	1 Stk.





• Anreihtisch


- Anreihtisch mit 4 Tischbeinen und Verkettungsprofil
- Zurückversetztes Tischbein, zur Gewährleistung der Beinfreiheit



DAC20015

Knürr Dacobas®-Anreihtisch* ohne Bürounterbau, Tiefe 870 mm

В	Н	Т	KES	ESD	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
570	750	870	•		Ohne, links	01.300.343.1	1 Stk.
1140	750	870	•		Ohne, links	01.300.345.1	1 Stk.
1710	750	870	•		Ohne, links	01.300.347.1	1 Stk.



DAC20015

В	Н	Т	KES	ESD	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
570	750	870	•		Ohne, rechts	01.300.344.1	1 Stk.
1140	750	870	•		Ohne, rechts	01.300.346.1	1 Stk.
1710	750	870	•		Ohne, rechts	01.300.348.1	1 Stk.



DAC20148

В	Н	Т	KES	ESD	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
570	750	870			Ohne, links	01.300.331.1	1 Stk.
1140	750	870			Ohne, links	01.300.333.1	1 Stk.
1710	750	870			Ohne, links	01.300.335.1	1 Stk.
570	750	870	•		Ohne, links	01.360.331.1	1 Stk.
1140	750	870	•		Ohne, links	01.360.333.1	1 Stk.
1710	750	870	•		Ohne, links	01.360.335.1	1 Stk.



DAC20015

В	Н	T	KES	ESD	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
570	750	870			Ohne, rechts	01.300.332.1	1 Stk.
1140	750	870			Ohne, rechts	01.300.334.1	1 Stk.
1710	750	870			Ohne, rechts	01.300.336.1	1 Stk.
570	750	870	•		Ohne, rechts	01.360.332.1	1 Stk.
1140	750	870	•		Ohne, rechts	01.360.334.1	1 Stk.
1710	750	870	•		Ohne, rechts	01.360.336.1	1 Stk.



DAC20148

* Anreihtisch: mit zurückversetztem Profil im Anreihbereich

Bemaßung in mm: B = Breite H = Höhe T = Tiefe h = Einbauhöhe t = Nutztiefe L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494) VE = Verpackungseinheit

1 inch = 25,4 mm


Anreihtisch

- Anreihtisch mit 4 Tischbeinen und Verkettungsprofil
- Zurückversetztes Tischbein, zur Gewährleistung der Beinfreiheit

 Mit abschließbarem Bürounterbau

• Ausführung

- Mit Bürounterbau
- Schubladenhöhe 3x150 mm oder 1x150 mm, 1x300 mm mit Hängeregisterrahmen
- Mit 1 Materialauszug



Knürr Dacobas®-Anreihtisch* mit Bürounterbau, Tiefe 870 mm

В	Н	T	KES	ESD	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.341.1	1 Stk.
1710	720	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.345.1	1 Stk.
1140	750	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.841.1	1 Stk.
1710	750	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.845.1	1 Stk.
1140	750	870			3 x 150 mm, links	01.317.825.1	1 Stk.
1710	750	870			3 x 150 mm, links	01.317.829.1	1 Stk.
1140	750	870		•	3 x 150 mm, links	01.363.825.1	1 Stk.
1710	750	870		•	3 x 150 mm, links	01.363.829.1	1 Stk.



DAC20051

В	н	T	KES	ESD	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.340.1	1 Stk.
1710	720	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.344.1	1 Stk.
1140	750	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.840.1	1 Stk.
1710	750	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.844.1	1 Stk.
1140	750	870			3 x 150 mm, rechts	01.317.824.1	1 Stk.
1710	750	870			3 x 150 mm, rechts	01.317.828.1	1 Stk.
1140	750	870		•	3 x 150 mm, rechts	01.363.824.1	1 Stk.
1710	750	870		•	3 x 150 mm, rechts	01.363.828.1	1 Stk.



DAC20053

В	Н	Т	KES	ESD	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.343.1	1 Stk.
1710	720	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.347.1	1 Stk.
1140	750	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.843.1	1 Stk.
1710	750	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.847.1	1 Stk.
1140	750	870			150 + 300 mm, links	01.317.827.1	1 Stk.
1710	750	870			150 + 300 mm, links	01.317.831.1	1 Stk.
1140	750	870		•	150 + 300 mm, links	01.363.827.1	1 Stk.
1710	750	870		•	150 + 300 mm, links	01.363.831.1	1 Stk.



DAC20055

В	Н	T	KES	ESD	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.342.1	1 Stk.
1710	720	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.346.1	1 Stk.
1140	750	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.842.1	1 Stk.
1710	750	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.846.1	1 Stk.
1140	750	870			150 + 300 mm, rechts	01.317.826.1	1 Stk.
1710	750	870			150 + 300 mm, rechts	01.317.830.1	1 Stk.
1140	750	870		•	150 + 300 mm, rechts	01.363.826.1	1 Stk.
1710	750	870		•	150 + 300 mm, rechts	01.363.830.1	1 Stk.



DAC20057

^{*} Anreihtisch: mit zurückversetztem Profil im Anreihbereich




• Anreihtisch

- Anreihtisch mit 4 Tischbeinen und Verkettungsprofil
- Zurückversetztes Tischbein, zur Gewährleistung der Beinfreiheit

 Mit oder ohne abschließbarem
- Bürounterbau

• Ausführung


- Mit BürounterbauSchubladenhöhe 3x150 mm oder 1x150 mm, 1x300 mm mit Hängeregisterrahmen
 • Mit 1 Materialauszug



DAC00328

Knürr Dacobas®-Anreihtisch* mit Bürounterbau, Tiefe 800 mm

В	Н	Т	KES	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	3 x 150 mm, links	01.319.150.1	1 Stk.
1600	720	800	•	3 x 150 mm, links	01.319.145.1	1 Stk.




DAC20017

В	Н	T	KES	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	3 x 150 mm, rechts	01.319.151.1	1 Stk.
1600	720	800	•	3 x 150 mm, rechts	01.319.146.1	1 Stk.




DAC20018

В	Н	Т	KES	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	150 + 300 mm, links	01.319.152.1	1 Stk.
1600	720	800	•	150 + 300 mm, links	01.319.147.1	1 Stk.




DAC20019

В	Н	T	KES	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	150 + 300 mm, rechts	01.319.153.1	1 Stk.
1600	720	800	•	150 + 300 mm, rechts	01.319.148.1	1 Stk.



Anreihtisch


- Anreihtisch mit 4 Tischbeinen und Verkettungsprofil
- Zurückversetztes Tischbein, zur Gewährleistung der Beinfreiheit
- Mit "19"-Unterbau 536,6 mm nach ICE 297
- Seitenwände abnehmbar
- Rückwand abnehmbar, mit Lüftungskiemen




Knürr Dacobas®-Anreihtisch* mit 19"-Unterbau, Tiefe / 870 mm

В	Н	Т	KES	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
1140	750	870	•	Links	01.304.315.1	1 Stk.
1710	750	870	•	Links	01.304.317.1	1 Stk.

В	н	T	KES	Unterbau / für Anreihung	Bestell-Nr.	VE
1140	750	870	•	Rechts	01.304.314.1	1 Stk.
1710	750	870	•	Rechts	01.304.316.1	1 Stk.



DAC20021



DAC20140

mit zurückversetztem Profil im Anreihbereich

Bemaßung in mm: B = Breite H = Höhe T = Tiefe h = Einbauhöhe t = Nutztiefe L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482.6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494) VE = Verpackungseinheit

Umrechnung:

1 inch = 25,4 mm




• Anbautisch

- Anbautisch mit 2 Tischbeinen
- Mit oder ohne abschließbarem Bürounterbau

• Ausführung


- Ohne Bürounterbau
- Mit Bürounterbau
- Schubladenhöhe 3x150 mm oder 1x150 mm, 1x300 mm mit Hängeregisterrahmen • Mit 1 Materialauszug



DAC00333

Knürr Dacobas®-Anbautisch* mit / ohne Bürounterbau, Tiefe 870 mm

В	Н	Т	KES	ESD	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
570	750	870			Ohne, links o. rechts	01.300.359.1	1 Stk.
1140	750	870			Ohne, links o. rechts	01.300.360.1	1 Stk.
1710	750	870			Ohne, links o. rechts	01.300.361.1	1 Stk.
570	750	870		•	Ohne, links o. rechts	01.360.359.1	1 Stk.
1140	750	870		•	Ohne, links o. rechts	01.360.360.1	1 Stk.
1710	750	870		•	Ohne, links o. rechts	01.360.361.1	1 Stk.




В	Н	Т	KES	ESD	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.375.1	1 Stk.
1710	720	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.379.1	1 Stk.
1140	750	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.875.1	1 Stk.
1710	750	870	•		3 x 150 mm, links	01.317.879.1	1 Stk.
1140	750	870			3 x 150 mm, links	01.317.859.1	1 Stk.
1710	750	870			3 x 150 mm, links	01.317.863.1	1 Stk.




В	Н	Т	KES	ESD	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.374.1	1 Stk.
1710	720	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.378.1	1 Stk.
1140	750	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.874.1	1 Stk.
1710	750	870	•		3 x 150 mm, rechts	01.317.878.1	1 Stk.
1140	750	870			3 x 150 mm, rechts	01.317.858.1	1 Stk.
1710	750	870			3 x 150 mm, rechts	01.317.862.1	1 Stk.



В	Н	Т	KES	ESD	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.377.1	1 Stk.
1710	720	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.381.1	1 Stk.
1140	750	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.877.1	1 Stk.
1710	750	870	•		150 + 300 mm, links	01.317.881.1	1 Stk.
1140	750	870			150 + 300 mm, links	01.317.861.1	1 Stk.
1710	750	870			150 + 300 mm, links	01.317.865.1	1 Stk.



В	Н	T	KES	ESD	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.376.1	1 Stk.
1710	720	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.380.1	1 Stk.
1140	750	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.876.1	1 Stk.
1710	750	870	•		150 + 300 mm, rechts	01.317.880.1	1 Stk.
1140	750	870			150 + 300 mm, rechts	01.317.860.1	1 Stk.
1710	750	870			150 + 300 mm, rechts	01.317.864.1	1 Stk.
1710	750	870		•	150 + 300 mm, rechts	01.363.864.1	1 Stk.




Anbautisch

- Anbautisch, mit 2 Tischbeinen
- Mit oder ohne abschließbarem Bürounterbau

Ausführung

- Ohne Bürounterbau
- Mit Bürounterbau
- Schubladenhöhe 3x150 mm oder 1x150 mm, 1x300 mm mit Hängeregisterrahmen
- Mit 1 Materialauszug



DAC00361

Knürr Dacobas®-Anbautisch* mit / ohne Bürounterbau, Tiefe 800 mm

В	н	Т	KES	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	3 x 150 mm, links	01.319.175.1	1 Stk.
1600	720	800	•	3 x 150 mm, links	01.319.170.1	1 Stk.



DAC20059

В	н	T	KES	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	3 x 150 mm, rechts	01.319.176.1	1 Stk.
1600	720	800	•	3 x 150 mm, rechts	01.319.171.1	1 Stk.



DAC20061

В	Н	T	KES	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	150 + 300 mm, links	01.319.177.1	1 Stk.
1600	720	800	•	150 + 300 mm, links	01.319.172.1	1 Stk.



DAC20063

В	Н	T	KES	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
1200	720	800	•	150 + 300 mm, rechts	01.319.178.1	1 Stk.
1600	720	800	•	150 + 300 mm, rechts	01.319.173.1	1 Stk.



* Anbautisch: ohne Profile im Verkettungsbereich

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge

Umrechnung:


1 inch = 25.4 mm

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494) VE = Verpackungseinheit



Anbautisch


- Anbautisch mit zwei TischbeinenMit oder ohne "19"-Unterbau 536,6 mm nach ICE 297
- Seitenwände abnehmbar
- Rückwand abnehmbar, mit Lüftungskiemen



DAC00366

Knürr Dacobas®-Anbautisch* mit / ohne 19"-Unterbau, Tiefe 670 / 870 mm

В	Н	Т	KES	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
570	750	870	•	Ohne, links o. rechts	01.300.377.1	1 Stk.
1140	750	870	•	Ohne, links o. rechts	01.300.378.1	1 Stk.
1710	750	870	•	Ohne, links o. rechts	01.300.380.1	1 Stk.



DAC20141

В	Н	T	KES	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
1140	750	870	•	Links	01.304.335.1	1 Stk.
1710	750	870	•	Links	01.304.337.1	1 Stk.



DAC20146

В	Н	T	KES	Unterbau / für Anbau	Bestell-Nr.	VE
1140	750	870	•	Rechts	01.304.334.1	1 Stk.
1710	750	870		Rechts	01.304.336.1	1.Stk



DAC20147


INFO


Empfohlenes Zubehör:

- Eckteile S.144/145
- Rückwandverkleidung S.147

19"-Tischunterbau

	Variante I	Variante II
Schranktiefe / Gehäusetiefe T (mm)	670 / 870	670 / 870
Einschubtiefe t (mm)	566,5 / 766,5	518 / 718







Mobiler PC-Arbeitsplatz mit 4 Tischbeinen

Ausführung


- Mit abschließbarem Bürounterbau links oder rechts
- Schubladenhöhe 1x150 mm, 1x300 mm mit Hängeregisterrahmen
- Mit Materialauszug
- Abklappbare Tischverlängerung 200 mm
- Zweite Arbeitsebene, Belastung 300 N statische Flächenlast
- Mit Fußrahmen
- Mit je 2x Feststell- und Lenkrollen




DAC00342




DAC00342



DAC20078





DAC00499

DAC00372

Knürr Dacobas® Mobiler PC-Arbeitsplatz

В	Н	Т	KES	EDS	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720 / 1340	670			Links	01.317.040.1	1 Stk.

В	Н	T	KES	EDS	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
1140	720 / 1340	670			Rechts	01.317.041.1	1 Stk.

Knürr Dacobas®-Schrägeckteil 90° mit Eckteilrahmen und Befestigungsmaterial

• Schrägeckteil 90° mit Eckteilrahmen und Befestigungsmaterial

A	В	Bestell-Nr.	VE
870	870	01.300.050.1	1 Stk.

Knürr Dacobas®-Schrägeckteil 60° mit Eckteilrahmen und Befestigungsmaterial

• Schrägeckteil 60° mit Eckteilrahmen und Befestigungsmaterial

A	В	Bestell-Nr.	VE
870	870	01.300.059.1	1 Stk.

B = Breite H = Höhe T = Tiefe

h = Einbauhöhe t = Nutztiefe

L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482,6 mm,

(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)

VE = Verpackungseinheit

Umrechnung:


1 inch = 25.4 mm



Knürr Dacobas®-Schrägeckteil 45° mit Eckteilrahmen und Befestigungsmaterial

 Schrägeckteil 45° mit Eckteilrahmen und Befestigungsmaterial

A	В	ESD	Bestell-Nr.	VE
870	870		01.300.045.1	1 Stk.
870	870	•	01.360.045.1	1 Stk.




DAC20117

Knürr Dacobas®-Wandeckteil mit Eckteilrahmen, Tischbein und Befestigungsmaterial

 Wandeckteil mit Eckteilrahmen, Tischbein und Befestigungsmaterial

Н	A	В	ESD Bestell-Nr.	VE
720	870	870	01.300.031.1	1 Stk.
720	670	870	01.300.033.1	1 Stk.
720	870	670	01.300.032.1	1 Stk.
720	670	670	01.300.030.1	1 Stk.
750	870	870	• 01.360.035.1	1 Stk.




DAC00374

Knürr Dacobas®-Trapezeckteil mit Eckteilrahmen, Tischbein und Befestigungsmaterial

• Trapezeckteil mit Eckteilrahmen, 2 Tischbeinen und Befestigungsmaterial

Н	A	В	С	D	KES	ESD	Bestell-Nr.	VE
720	870	610	1317	870	•		01.300.137.1	1 Stk.
750	870	610	1317	870	•		01.300.141.1	1 Stk.
750	670	610	1117	729	•		01.300.143.1	1 Stk.
750	870	610	1317	870		•	01.360.140.1	1 Stk.




DAC00496

Knürr Dacobas®-Trapezwandeckteil mit Eckteilrahmen, Tischbeinen und Befestigungsmaterial

• Trapezwandeckteil mit Eckteilrahmen, 1 Tischbein und Befestigungsmaterial

Н	A	В	С	KES	Bestell-Nr.	VE
720	870	610	1317	•	01.300.123.1	1 Stk.
750	870	610	1317	•	01.300.127.1	1 Stk.



Knürr Dacobas® Profil

- Profil aus Aluminium-Strangpressprofil mit 3 T-Nuten je Seite
- Zur Profilverlängerung
- Aufnahme von vertikalem Kabelkanal, Leuchten, Rapomos®, Kleinverteilern, Flachbildschirmen und Funktionsschienen

Material / Oberfläche

 Profile Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet Struktur

Farbe

- Profile: RAL 5008 Graublau
- Abdeckkappen RAL 5008 Graublau und RAL 9011 Graphitschwarz (für ESD)

Lieferumfang

- 2 Profile
- 1 Montageanleitung
- Montagematerial

Lieferzustand

Einzelteil



EAP20007

L	Bestell-Nr.	VE
450	01.321.105.1	1 Paar
890	01.321.106.1	1 Paar
830	01.321.107.1	1 Paar

Ablagewanne neigungsverstellbar

- Zur Aufnahme von Geräten und Organisationsmaterial
- Ergonomische Anordnung durch Neigungsverstellung von +/- 5°
- Montage zwischen den Knürr Dacobas® Profilen
- Höhenverstellbar an den vertikalen Knürr Dacobas® Profilen

• Material / Oberfläche

 Ablagewanne Stahlblech antistatisch pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

• Lieferumfang

- 1 Ablagewanne
- Montagematerial

FAP20023

Belastbarkeit

• 750 N (statische Flächenlast)

в н	Т	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
830	400	Knürr Dacobas®	01.321.320.1	1 Stk.
1030	400	Knürr Dacobas®	01.321.321.1	1 Stk.
1230	400	Knürr Dacobas®	01.321.322.1	1 Stk.
1430	400	Knürr Dacobas®	01.321.323.1	1 Stk.
1630	400	Knürr Dacobas®	01.321.324.1	1 Stk.
1830	400	Knürr Dacobas®	01.321.325.1	1 Stk.
2030	400	Knürr Dacobas®	01.321.326.1	1 Stk.

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494) VE = Verpackungseinheit

Ersetzen Sie "x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl Umrechnung: 1 inch = 25,4 mm



Knürr Dacobas® Tisch-Rückwandverkleidung

- Knie-Sichtschutzblende
- Für Knürr Dacobas®-Tische mit und ohne 19"-Unterbauten oder mit und ohne Bürounterbauten
- Normen
 - DIN 68761 f

 ür Verkleidung
- Material/Oberfläche
 - Befestigungswinkel Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur
 - Verkleidung Dreischicht-Gütespanplatte FP/Y E1-Ausführung, Brandschutzklasse B2

• Farbe

- Halteprofile: RAL 9011 Graphitschwarz
- Holzteile: Lichtgrau

• Lieferumfang

- 2 Befestigungswinkel
- 1 Rückwand
- Montagematerial

Lieferzustand

Zerlegt in Baugruppen



EAP20020

В	Н	T	Bestell-Nr.	VE
540	580	570	01.301.555.1	1 Stk.
1110	580	1140	01.301.556.1	1 Stk.
1680	580	1710	01.301.557.1	1 Stk.

Knürr Dacobas® Tisch-Seitenverkleidungen mit Halteprofilen für Tischhöhe 750 mm

В	Н	T	Bestell-Nr.	VE
	580	670	01.302.419.1	1 Stk.
	580	870	01.302.417.1	1 Stk.



EAP20019

Knürr Dacobas® Fußset für Anbautische in Verbindung mit 3fach Tischkombinationen

Material/Oberfläche


- Tischbeine Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet, Struktur
- Farbe
 - RAL 5008 Graublau


Lieferumfang

- 1 Tischbein L 695 mm mit Stellschraube und Abdeckkappen
- 1 Verkettungsprofil L 67 mm mit Abdeckkappen

• Lieferzustand

Satzweise





Knürr Dacobas® Rechnerhalterung

- links, rechts oder beidseitig am Vertikalprofil in beliebiger Höhe montierbar
- Breitenverstellbar von 165 mm 265 mm

Material/Oberfläche

Stahlblech, leitfähig pulverbeschichtet, Struktur, RAL 7035 Lichtgrau

Belastbarkeit

250N (statische Flächenlast)

Hinweis

· Die unterste Montageposition sollte 80 mm betragen (minimale Bodenfreiheit)

Lieferumfang

- 1 Rechnerhalterung
- Montagematerial

Lieferzustand

Satzweise

В	Н	T	Bestell-Nr.	VE
165 - 265	319	463	04.208.078.1	1 Stk.



EAP20025

Knürr Dacobas® PC-Unterbau in Stahlblechausführung

PC-Unterbau

- PC-Unterbau mit Front- und Rücktür, abschließbar, Stahlblech
- Mit Auszug und Zentralschalter
- Mit Kabeleinführung

Abmessungen

Nutzbarer Raum mit Auszug:

 Breite = 300 mm, Höhe = 542 mm ohne Auszug: Breite = 300 mm, Höhe = 590 mm

Zur Montage an Knürr Dacobas®-Anbautische*

Т	Unterbau	Bestell-Nr.	VE
870	Links	01.302.218.1	1 Stk.
800	Links	01.311.308.1	1 Stk.
870	Rechts	01.302.219.1	1 Stk.
800	Rechts	01.311.309.1	1 Stk.

720

DAC00341

Knürr Dacobas®-PC-Unterbau

- · Korpus verleimt
- Mit passiver Belüftung (vorne seitlich unten und hinten oben)
- Vorne Vollglastüre und Schloss
- Stationär mit Stellfüßen
- Mit Kabeleinführungsset hinten oben für Verkabelung in den vertikalen Kabelkanal

Material / Oberfläche

- Korpus: Dreischichtgütespanplatte FP/Y E 1 - Ausführung Brandschutzklasse B2, direkt beschichtet
- Fronttüre: Vollglastüre ESG 6 mm Klarglas

Farbkombination

Bestellendziffer .1:

- Korpus: lichtgrau
- Türe: Vollglastür ESG 6 mm Klarglas

Lieferumfang

- 1 PC Unterbau
- Montagematerial

Lieferzustand

Vormontiert





DAC20183





STANDARD WARRANTY

12 Monate gesetzliche Gewährleistung im Rahmen der veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz

Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Ersatzteile nach Rücksendung zur Reparatur durch Knürr®
- Vor Ort Austausch und Reparatur auf Anfrage

ESSENTIAL CARE



Gewährleistungsverlängerung auf **24 Monate** pro Konsolentisch Gesetzliche Gewährleistung im Rahmen der veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz

Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Ersatzteile kostenlos vorab
- Vor Ort Austausch und Reparatur nach Abstimmung

FULL CARE



Gewährleistungsverlängerung auf **5 Jahre** pro Konsolentisch https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz

Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Vor Ort Austausch und Reparatur nach Abstimmung
- Präventivservice: Jährliche Wartung durch Knürr®
- Systemdiagnose und ggf. Softwareupdate
- Überprüfung der gesamten Hubmechanik
- Überprüfung aller Kabel und Steckverbindungen des Konsolentisches
- Tausch defekter Komponenten im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs
- Erstellen eines Wartungsprotokolls

Ergonomische Produkte und Lösungen aus einer Hand.

Weltweit gilt **Knürr**® als kompetenter Partner für ganzheitliche Kontrollraumlösungen und mobile Geräteträger. Die ergonomisch konzipierten Knürr®-Produkte sind international im Einsatz und überzeugen in anspruchsvollen 24/7 Kontrollräumen vielerlei Branchen.

Mehr zu Knürr® Lösungen und Dienstleistungen unter www.knuerr.com

Knürr GmbH

Mariakirchener Straße 38 94424 Arnstorf Germany T +49 8723 28 0 F +49 8723 28 138 info@knuerr.com www.knuerr.com



knuerr.com | Knürr GmbH, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2025 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr® und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsmarken, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.