




knürr
World of control rooms

CONTROL ROOM SOLUTIONS BOOK

2026 / FR-V3

TABLES DE COMMANDEMENT POUR SALLES DE CRISE KNÜRR®

95 bis 100

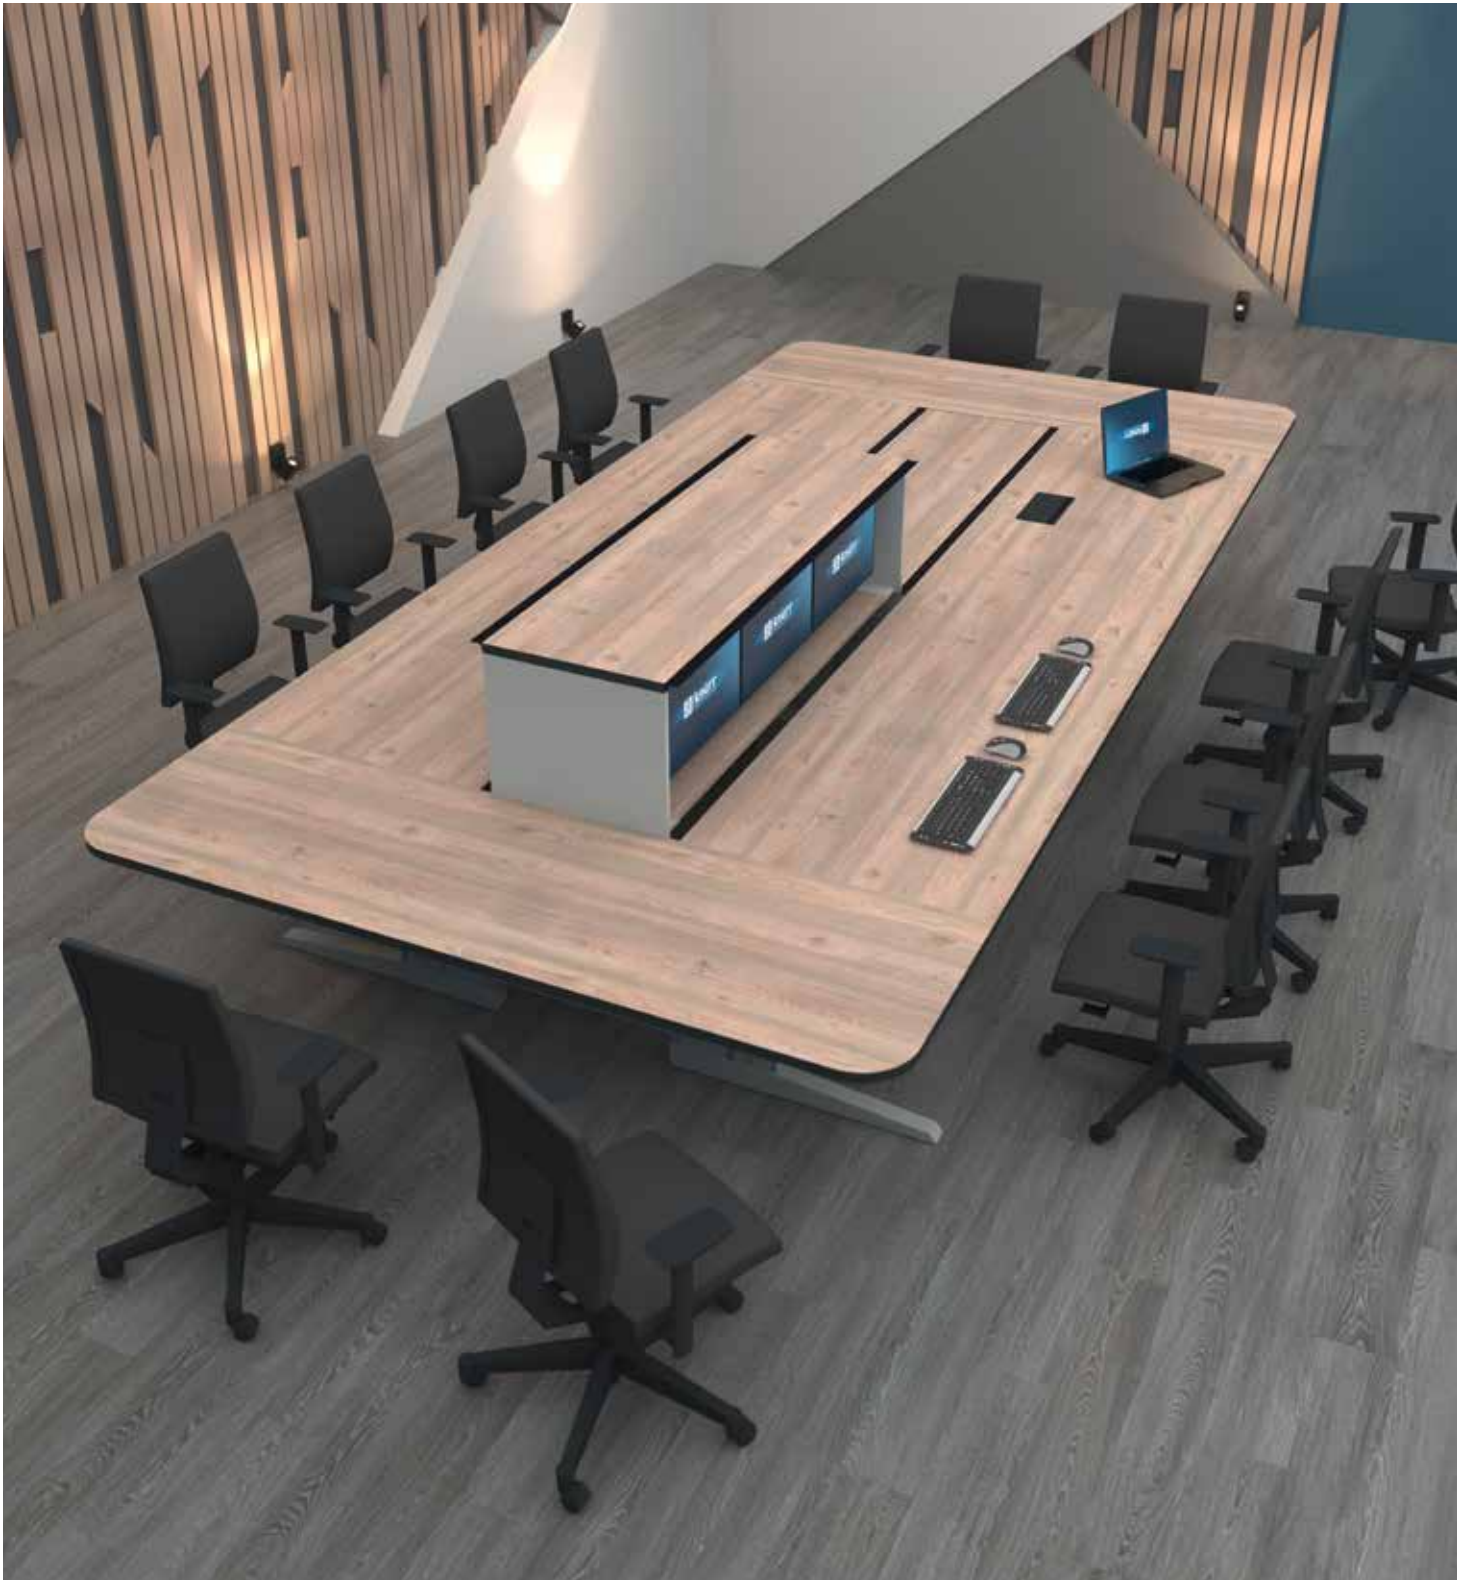

Tables de commandement pour salles de crise Knürr®

- Unités de moniteur à extension électrique individuelle, également disponibles avec tiroirs à clavier intégrés.
- Soubassement technique intégré de grande capacité, avec portes verrouillables pour une accessibilité optimale.
- Système de câblage entièrement préinstallé pour une distribution électrique sûre.
- Avec modules de prises configurables.
- Design adapté au poste de contrôle.
- Adaptable en fonction du projet.

L	P	Modèle	Référence	UE
4000	2400	Tables de commandement pour salles de crise Knürr®	04.267.000.x	1 unité

Éléments centraux en version fixe ou réglable par moteur – préparés pour l'intégration de technologies telles que des écrans et des stations d'accueil.


Au choix avec des éléments rapportés à l'avant ou une finition droite – adapté à toutes les configurations de pièces et à toutes les exigences.

Configurable individuellement grâce à sa conception modulaire. Surfaces disponibles en différentes finitions.

Module technique sous le plateau de table avec jusqu'à 3x3 U – pour une intégration ordonnée et accessible. Accessible par l'avant grâce à un volet amovible. Ventilation passive pour un refroidissement optimal des appareils.

Plateformes de travail Knürr Elicon® LT


- Réglage en hauteur par paliers de 20 mm, de 720 à 760 mm
- À utiliser uniquement en combinaison avec les panneaux latéraux Elicon LT
- **Charge admissible**
 - 1200 N (charge statique surfacique)
- **Matériau / Surface**
 - Plateau : panneau aggloméré trois couches FP / Y E1, classe de protection incendie B2
 - Revêtement du plateau : panneau stratifié haute pression (HPL)
 - Chants : ABS
 - Bras, goulotte de câbles, revêtement par poudre
- **Couleurs associées**
 - Plateau :
 - .A RAL7035 gris clair ou
 - .B décor bois Nelson Oak
 - Chants : gris noir
 - Pièces métalliques : RAL9006 aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 niveau de travail Module technique KVM et profilés 19 pouces
- **État à la livraison**
 - Préassemblé, emballé à plat

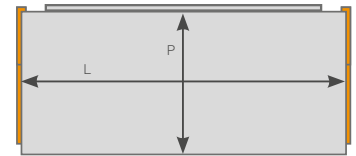

L	P	Référence	UE
1200	800	04.267.103.x	1 unité
1400	800	04.267.104.x	1 unité
1600	800	04.267.105.x	1 unité
1800	800	04.267.106.x	1 unité
2000	800	04.267.107.x	1 unité
1200	900	04.267.113.x	1 unité
1400	900	04.267.114.x	1 unité
1600	900	04.267.115.x	1 unité
1800	900	04.267.116.x	1 unité
2000	900	04.267.117.x	1 unité

Knürr Elicon® LT Panneaux latéraux

- Réglage en hauteur par pas de 20 mm, de 720 à 760 mm
- À utiliser uniquement en combinaison avec les plans de travail Elicon VC
- **Matériau / Surface**
 - Profilé extrudé en aluminium avec potence et embout en acier
 - Éléments d'habillage en tôle d'acier, revêtement par poudrage
- **Couleur**
 - RAL9006 Aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 partie latérale avec cache-câbles
- **État à la livraison**
 - Entièrement préassemblé

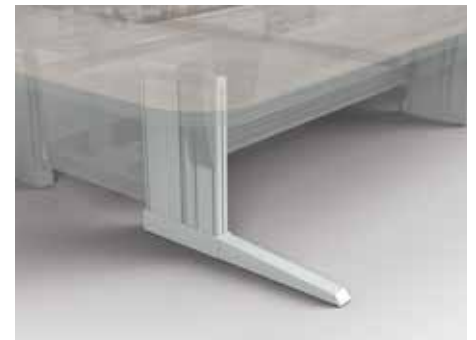

P	Modèle	Référence	UE
800	Elicon LT Panneau latéral, bras long	04.267.120.7	1 unité
600	Elicon LT partie latérale, bras court	04.267.121.7	1 unité
330	Elicon LT partie latérale, sans bras	04.267.122.7	1 unité

Dimensions en mm : L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Lo = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm, (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494)
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion : 1 pouce = 25,4 mm
 1 livre = 453,6 g

remplacer "x" par le dernier chiffre de votre choix de coloris

Élément de finition Knürr Elicon® LT

- Réglage en hauteur par paliers de 20 mm, de 720 à 760 mm
- À utiliser uniquement en combinaison avec les panneaux latéraux Elicon LT
- **Charge admissible**
 - 1200 N (charge statique surfacique)
- **Matériau / Surface**
 - Plateau : panneau aggloméré trois couches FP / Y E1, classe de protection incendie B2
 - Revêtement du plateau : panneau stratifié haute pression (HPL)
 - Chants : ABS
 - Bras, goulotte de câbles, revêtement par poudre
- **Couleurs associées**
 - Plateau :
 - .A RAL7035 gris clair ou
 - .B décor bois Nelson Oak
 - Chants : gris noir
 - Pièces métalliques : RAL9006 aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 niveau de travail
 - 1 panneau frontal
- **État à la livraison**
 - Préassemblé, emballé à plat



L	P	Modèle	Référence	UE
2200	700	Élément complet	04.267.483.x	1 unité
2400	700	Élément complet	04.267.484.x	1 unité
		Panneau d'extrémité frontal (pièce détachée)	04.267.493.7	1 unité

Élément central Knürr Elicon® LT FIX

- À installer dans la partie centrale de la table de réglage
- **Matériau / Surface**
 - Plateau : panneau aggloméré trois couches FP / Y E1, classe de protection incendie B2
 - Revêtement du plateau : panneau stratifié haute pression (HPL)
 - Chants : ABS
- **Couleurs associées**
 - Plateau :
 - .A RAL7035 gris clair ou
 - .B décor bois Nelson Oak
 - Chants : gris noir
 - Pièces métalliques : RAL9006 aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 élément central Fix
 - 1 kit de montage
- **État à la livraison**
 - Préassemblé, emballé à plat



L	P	Modèle	Référence	UE
1200	600	fix	04.267.403.x	1 unité
1400	600	fix	04.267.404.x	1 unité
1600	600	fix	04.267.405.x	1 unité
1800	600	fix	04.267.406.x	1 unité
2000	600	fix	04.267.407.x	1 unité

Élément central Knürr Elicon® LT HV

- À installer dans la partie centrale de la table de soins
- Unité à extension électrique, pour l'intégration d'écrans et d'accessoires
- **Matériau / Surface**
 - Plateau : panneau aggloméré trois couches FP / Y E1, classe de protection incendie B2
 - Revêtement du plateau : panneau stratifié haute pression (HPL)
 - Chants : ABS
 - Pièces métalliques, revêtement par poudre
- **Couleurs associées**
 - Plateau :
 - .A RAL7035 gris clair ou
 - .B décor bois Nelson Oak
 - Chants : gris noir
 - Pièces métalliques : RAL9006 aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 élément central HV
 - 1 kit de montage
- **État à la livraison**
 - Préassemblé, emballé à plat



L	P	Modèle	Référence	UE
1200	600	HV	04.267.413.x	1 unité
1400	600	HV	04.267.414.x	1 unité
1600	600	HV	04.267.415.x	1 unité
1800	600	HV	04.267.416.x	1 unité
2000	600	HV	04.267.417.x	1 unité

Panneaux arrière Knürr Elicon® LT Zone des pieds

- **Matériau / Surface**
 - Tôle d'acier, revêtement par poudre
- **Couleur**
 - RAL9006 Aluminium blanc
- **Éléments livrés**
 - 1 panneau arrière avec matériel de fixation
- **État à la livraison**
 - Par phrases

L	H	Modèle	Référence	UE
1200	300	Droit	04.267.153.7	1 unité
1400	300	Droit	04.267.154.7	1 unité
1600	300	Droit	04.267.155.7	1 unité
1800	300	Droit	04.267.156.7	1 unité
2000	300	Droit	04.267.157.7	1 unité



Dimensions en mm : L = largeur
H = hauteur
P = profondeur
h = hauteur de montage
p = profondeur utile
Lo = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
19" = 482,6 mm, (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494)
UE = unité d'emballage
kg = poids

Conversion : 1 pouce = 25,4 mm
1 livre = 453,6 g

remplacer "x" par le dernier chiffre de votre choix de coloris

Knürr Elicon® VC/VC-E – Goulotte horizontale

- Kit comprenant 2 chemins de câbles pour un acheminement séparé des câbles.
- Optimisé pour le câblage transversal, par exemple en cas d'installation en rangées ou en l'absence de faux-plancher.
- Positionnement flexible et montage facile grâce à l'accrochage des chemins de câbles.

* nécessite en plus chez Elicon® VC la paroi arrière au niveau des pieds

- **Matériau / Surface**
 - Acier galvanisé, tôle d'acier thermolaquée
- **Éléments livrés**
 - 2 chemins de câbles horizontaux
 - 2 équerres de fixation avec pattes d'accrochage
 - Matériel de montage
- **État à la livraison**
 - en tant que set



Modèle	Référence	UE
Kit de goulottes horizontales L1200	04.265.253.7	1 unité
Kit de goulottes horizontales L1400	04.265.254.7	1 unité
Kit de goulottes horizontales L1600	04.265.255.7	1 unité
Kit de goulottes horizontales L1800	04.265.256.7	1 unité
Kit de goulottes horizontales L2000	04.265.257.7	1 unité

Dimensions en mm : L = largeur
 H = hauteur
 P = profondeur
 h = hauteur de montage
 p = profondeur utile
 Lo = longueur

U = nombre d'unités de hauteur normalisée, 1 U = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm, (convient pour montage 19" selon norme DIN 41494)
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion : 1 pouce = 25,4 mm
 1 livre = 453,6 g

remplacer "x" par le dernier chiffre de votre choix de coloris

SERVICE ET MAINTENANCE

ESSENTIAL



ÉTENDUE DES PRESTATIONS:

- **Assistance téléphonique 24 h/24, 7 j/7** – joignable à tout moment pour bénéficier d'une aide rapide de la part de nos experts
- **Dépannage fiable** – intervention dans un délai maximal de 10 jours ouvrables
- **Matériel de remplacement inclus** – aucun frais supplémentaire en cas de panne

Service Knürr® – ESSENTIAL

Description	Référence
Service ESSENTIAL 24 mois (2 ans)	94.000.024.0
Service ESSENTIAL 36 mois (3 ans)	94.000.036.0
Service ESSENTIAL 48 mois (4 ans)	94.000.048.0
Service ESSENTIAL 60 mois (5 ans)	94.000.060.0

Maintenance proactive sur site Knürr®

Description	Référence
Maintenance	94.001.000.0
Maintenance avec DGUV/V3	94.001.000.0000001
Maintenance avec Thermoscan	94.001.000.0000002

*Conformément aux conditions de service Knürr

PREMIUM



ÉTENDUE DES PRESTATIONS:

- **Assistance téléphonique 24 h/24, 7 j/7** – joignable à tout moment pour bénéficier d'une aide rapide de la part de nos experts
- **Dépannage fiable** – intervention dans un délai maximal de 5 jours ouvrables
- **Matériel de remplacement inclus** – aucun frais supplémentaire en cas de panne
- **Réparation sur place incluse** – les frais de déplacement et la main-d'œuvre sont déjà compris dans le forfait de service

Service Knürr® – PREMIUM

Description	Référence
Service PREMIUM 24 mois (2 ans)	94.000.024.1
Service PREMIUM 36 mois (3 ans)	94.000.036.1
Service PREMIUM 48 mois (4 ans)	94.000.048.1
Service PREMIUM 60 mois (5 ans)	94.000.060.1
Service PREMIUM 72 mois (6 ans)	94.000.072.1
Service PREMIUM 84 mois (7 ans)	94.000.084.1
Service PREMIUM 96 mois (8 ans)	94.000.096.1
Service PREMIUM 108 mois (9 ans)	94.000.108.1
Service PREMIUM 120 mois (10 ans)	94.000.120.1

Produits ergonomiques et Solutions clés en main.

Knürr GmbH compte parmi les leaders mondiaux dans le domaine des solutions innovantes pour les centres de contrôle et les salles de contrôle où la sécurité et les performances sont essentielles. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise, dont le siège social est situé en Allemagne, réalise des systèmes de postes de travail sur mesure et entièrement intégrés pour une utilisation exigeante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

En savoir plus sur les solutions et services de Knürr sur www.knuerr.com

Knürr GmbH
Mariakirchener Straße 38
94424 Arnstorf
Germany
T +49 8723 28 0
F +49 8723 28 138
info@knuerr.com
www.knuerr.com



knürr
World of control rooms

knuerr.com | **Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2026 Knürr GmbH. Tous droits réservés. Knürr®, le logo Knürr et Knürr sont des marques déposées ou commerciales de Knürr GmbH. Tous les noms et logos mentionnés sont des noms de produits, des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Même si toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant dans le présent document, Knürr GmbH ne saurait être tenu responsable et décline toute responsabilité concernant les préjudices résultant de l'utilisation de ces informations ou concernant toute erreur ou omission. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.

09.991.116.0.000001 • FR • #10065 Version 16.06.2026