



**knürr**  
World of control rooms

# CONTROL ROOM SOLUTIONS BOOK

2026 / DE-V1

# KNÜRR® LAGE- UND FÜHRUNGSTISCHE

95 bis 100




## Lagetisch / Besprechungstisch als Einsatzzentrale bei einer Großlage

- Individuell elektromotorisch ausfahrbare Monitoreinheiten, auch mit integrierten Tastaturschubladen
- Großvolumiger integrierter Technikunterbau, mit abschließbaren Türen für optimale Zugänglichkeit
- Komplett vorinstalliertes Verkabelungssystem für eine sichere Stromverteilung
- Mit konfigurierbaren Steckdosenmodulen
- An den Einsatzleitplatz angepasstes Design
- Projektspezifisch anpassbar

B	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
4000	2400	Lagetisch kpl.	04.267.000.x	1 Stk.

Zentralelemente in fester oder motorisch verstellbarer Ausführung – vorbereitet für Technik-Integration wie Displays und Docking-Stations.

Wahlweise mit stirnseitigen Anbauelementen oder geradem Abschluss – passend für jede Raumsituation und Anforderung.

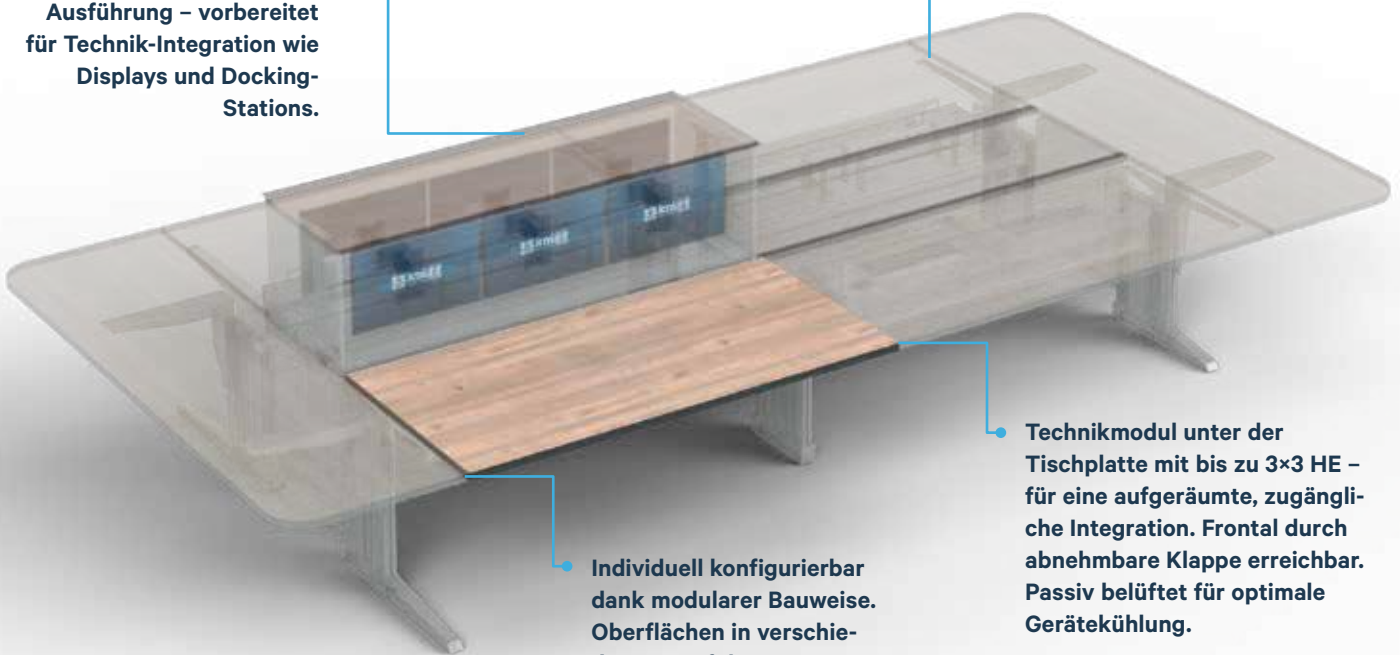


Individuell konfigurierbar dank modularer Bauweise. Oberflächen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Technikmodul unter der Tischplatte mit bis zu 3×3 HE – für eine aufgeräumte, zugängliche Integration. Frontal durch abnehmbare Klappe erreichbar. Passiv belüftet für optimale Gerätekühlung.

## Knürr Elicon® LT Arbeitsebenen

- Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 720–760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon LT Seitenteilen zu verwenden
- **Belastbarkeit**
  - 1200N (statische Flächenlast)
- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
  - Tischplattenbelag: Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL)
  - Umleimer: ABS
  - Ausleger, Kabelwanne, pulverbeschichtet
- **Farbkombination**
  - Tischplatte:
    - .A RAL7035 Lichtgrau oder
    - .B Nelson Oak Holzdekor
  - Umleimer: Schwarzgrau
  - Blechteile: RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Arbeitsebene KVM- Technikmodul und 19" Profilen
- **Lieferzustand**
  - Vormontiert, flat packed

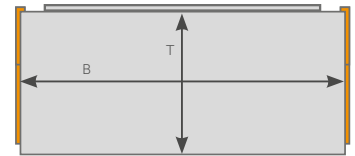

B	T	Bestell-Nr.	VE
1200	800	04.267.103.x	1 Stk.
1400	800	04.267.104.x	1 Stk.
1600	800	04.267.105.x	1 Stk.
1800	800	04.267.106.x	1 Stk.
2000	800	04.267.107.x	1 Stk.
1200	900	04.267.113.x	1 Stk.
1400	900	04.267.114.x	1 Stk.
1600	900	04.267.115.x	1 Stk.
1800	900	04.267.116.x	1 Stk.
2000	900	04.267.117.x	1 Stk.

## Knürr Elicon® LT Seitenteile

- Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 720–760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC Arbeitsebenen zu verwenden
- **Material / Oberfläche**
  - Aluminium Strangpressprofil mit Stahlausleger und Kopfstück
  - Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe**
  - RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Seitenteil mit Kabelkanalabdeckungen
- **Lieferzustand**
  - Komplett vormontiert



T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
800	Elicon LT Seitenteil langer Ausleger	04.267.120.7	1 Stk.
600	Elicon LT Seitenteil kurzer Ausleger	04.267.121.7	1 Stk.
330	Elicon LT Seitenteil ohne Ausleger	04.267.122.7	1 Stk.

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
 H = Höhe  
 T = Tiefe  
 h = Einbauhöhe  
 t = Nutztiefe  
 L = Länge

HE = Anzahl genormte Höheneinheiten, 1 HE = 44,45 mm  
 19" = 482,6 mm,  
 (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)  
 VE = Verpackungseinheit  
 kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
 1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

## Knürr Elicon® LT Abschlusselement

- Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 720–760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon LT Seitenteilen zu verwenden
- **Belastbarkeit**
  - 1200N (statische Flächenlast)
- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
  - Tischplattenbelag: Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL)
  - Umleimer: ABS
  - Ausleger, Kabelwanne, pulverbeschichtet
- **Farbkombination**
  - Tischplatte:
    - .A RAL7035 Lichtgrau oder
    - .B Nelson Oak Holzdekor
  - Umleimer: Schwarzgrau
  - Blechteile: RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Arbeitsebene
  - 1 stirnseitiges Abschlusspanel
- **Lieferzustand**
  - Vormontiert, flat packed



B	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
2200	700	komplettes Element	04.267.483.x	1 Stk.
2400	700	komplettes Element	04.267.484.x	1 Stk.
		stirnseitiges Abschlusspanel (Einzelteil)	04.267.493.7	1 Stk.

## Knürr Elicon® LT Zentralelement FIX

- Zur Installation in zentralen Bereich des Lagetisches
- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
  - Tischplattenbelag: Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL)
  - Umleimer: ABS
- **Farbkombination**
  - Tischplatte:
    - .A RAL7035 Lichtgrau oder
    - .B Nelson Oak Holzdekor
  - Umleimer: Schwarzgrau
  - Blechteile: RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Zentralelement Fix
  - 1 Montagekit
- **Lieferzustand**
  - Vormontiert, flat packed



B	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1200	600	fix	04.267.403.x	1 Stk.
1400	600	fix	04.267.404.x	1 Stk.
1600	600	fix	04.267.405.x	1 Stk.
1800	600	fix	04.267.406.x	1 Stk.
2000	600	fix	04.267.407.x	1 Stk.

## Knürr Elicon® LT Zentralelement HV

- Zur Installation in zentralen Bereich des Lagetisches
  - Elektrisch ausfahrbare Einheit, zur Integration von Displays und Zubehör
- **Material / Oberfläche**
    - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
    - Tischplattenbelag: Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL)
    - Umleimer: ABS
    - Metallteile, pulverbeschichtet
  - **Farbkombination**
    - Tischplatte:
      - .A RAL7035 Lichtgrau oder
      - .B Nelson Oak Holzdekor
    - Umleimer: Schwarzgrau
    - Blechteile: RAL9006 Weißaluminium
  - **Lieferumfang**
    - 1 Zentralelement HV
    - 1 Montagekit
  - **Lieferzustand**
    - Vormontiert, flat packed



B	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1200	600	HV	04.267.413.x	1 Stk.
1400	600	HV	04.267.414.x	1 Stk.
1600	600	HV	04.267.415.x	1 Stk.
1800	600	HV	04.267.416.x	1 Stk.
2000	600	HV	04.267.417.x	1 Stk.

## Knürr Elicon® LT Rückwände Fußbereich

- **Material / Oberfläche**
  - Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe**
  - RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Rückwand mit Befestigungsmaterial
- **Lieferzustand**
  - Satzweise

B	H	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1200	300	Gerade	04.267.153.7	1 Stk.
1400	300	Gerade	04.267.154.7	1 Stk.
1600	300	Gerade	04.267.155.7	1 Stk.
1800	300	Gerade	04.267.156.7	1 Stk.
2000	300	Gerade	04.267.157.7	1 Stk.



**Bemaßung in mm:** B = Breite  
 H = Höhe  
 T = Tiefe  
 h = Einbauhöhe  
 t = Nutztiefe  
 L = Länge

HE = Anzahl genormte Höheneinheiten, 1 HE = 44,45 mm  
 19" = 482,6 mm,  
 (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)  
 VE = Verpackungseinheit  
 kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
 1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

## Knürr Elicon® VC/VC-E – Horizontaler Kabelkanal

- Set mit 2 Kabeltrassen für getrenntes Kabelrouting
- Optimiert für die Querverkabelung, z.B. bei Aufstellung in Reihen oder wenn kein Doppelboden vorhanden ist.
- Flexible Positionierung und einfache Montage durch Einhängen der Kabeltrassen
- **Material / Oberfläche**
  - Stahl galvanisiert, Stahlblech pulverbeschichtet
- **Lieferumfang**
  - 2 horizontale Kabeltrassen
  - 2 Befestigungswinkel mit Einhänglaschen
  - Montagematerial
- **Lieferzustand**
  - als Set

\* erfordert bei Elicon® VC zusätzlich die Rückwand im Fußbereich



Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Kabelkanal-Set horizontal B1200	04.265.253.7	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B1400	04.265.254.7	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B1600	04.265.255.7	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B1800	04.265.256.7	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B2000	04.265.257.7	1 Stk.

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
H = Höhe  
T = Tiefe  
h = Einbauhöhe  
t = Nutztiefe  
L = Länge  
HE = Anzahl genormte Höheneinheiten, 1 HE = 44,45 mm  
19" = 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)  
VE = Verpackungseinheit  
kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
1 pound = 453,6 g  
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

# GARANTIE & WARTUNGSPAKETE

## ESSENTIAL



### LEISTUNGSUMFANG:

- **24/7 Service-Hotline** – jederzeit erreichbar für schnelle Unterstützung durch unsere Experten
- **Zuverlässige Entstörung** – Serviceeinsatz innerhalb von maximal 10 Arbeitstagen
- **Ersatzmaterial inklusive** – keine zusätzlichen Materialkosten im Defektfall

### Knürr® Garantie – ESSENTIAL

Beschreibung	Bestell-Nr.
Garantie 24 Monate (2Y)	94.000.024.0
Garantie 36 Monate (3Y)	94.000.036.0
Garantie 48 Monate (4Y)	94.000.048.0
Garantie 60 Monate (5Y)	94.000.060.0

### Knürr® proaktive Wartung vor Ort

Beschreibung	Bestell-Nr.
Wartung	94.001.000.0
Wartung mit DGUV/V3	94.001.000.0000001
Wartung mit Thermoscan	94.001.000.0000002

\*Gemäß Knürr-Garantiebedingungen

## PREMIUM



### LEISTUNGSUMFANG:

- **24/7 Service-Hotline** – jederzeit erreichbar für schnelle Unterstützung durch unsere Experten
- **Zuverlässige Entstörung** – Serviceeinsatz innerhalb von maximal 5 Arbeitstagen
- **Ersatzmaterial inklusive** – keine zusätzlichen Materialkosten im Defektfall
- **Instandsetzung vor Ort inklusive** – Anfahrt und Arbeitszeit bereits im Servicepaket enthalten

### Knürr® Garantie – PREMIUM

Beschreibung	Bestell-Nr.
Garantie 24 Monate (2Y)	94.000.024.1
Garantie 36 Monate (3Y)	94.000.036.1
Garantie 48 Monate (4Y)	94.000.048.1
Garantie 60 Monate (5Y)	94.000.060.1
Garantie 72 Monate (6Y)	94.000.072.1
Garantie 84 Monate (7Y)	94.000.084.1
Garantie 96 Monate (8Y)	94.000.096.1
Garantie 108 Monate (9Y)	94.000.108.1
Garantie 120 Monate (10Y)	94.000.120.1

## Ergonomische Produkte und Lösungen aus einer Hand.

Die Knürr GmbH zählt zu den weltweit führenden Spezialisten für innovative Lösungen in sicherheits- und leistungskritischen Leitstellen sowie Kontrollräumen. Seit über 50 Jahren realisiert das Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland maßgeschneiderte und vollintegrierte Arbeitsplatzsysteme für den anspruchsvollen 24/7-Einsatz.

Mehr zu Knürr® Lösungen und Dienstleistungen unter  
[www.knuerr.com](http://www.knuerr.com)

**Knürr GmbH**  
Mariakirchener Straße 38  
94424 Arnstorf  
Germany  
T +49 8723 28 0  
F +49 8723 28 138  
[info@knuerr.com](mailto:info@knuerr.com)  
[www.knuerr.com](http://www.knuerr.com)



**knürr**  
World of control rooms

**knuer.com | Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2026 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr® und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsnamen, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

09.991.116.0.000001 • DE • #10065 Version 19.03.2026