



KNÜRR ELICON® VC / VC-E

51 bis 62



MODULARE ARBEITSPLATZSYSTEME

Ob in der Videoüberwachung, im Disponenten-Bereich, Engineering oder Elektroniklabor – unser umfassendes Produktprogramm bietet **optimale Lösungen für einen individuellen, ergonomischen und effizienten Arbeitsplatz.**

Die **Modulbauweise** ermöglicht vielfältige Konfigurationen und garantiert höchste Flexibilität. Tischkombinationen können auch nachträglich jederzeit und ohne großen Aufwand ergänzt oder verändert werden.

Hochwertigste Materialien in Form von Aluminium-Strangpressprofilen in Kombination mit Stahlauslegern garantieren **maximale Stabilität und Standfestigkeit.**

Ergonomische Details erleichtern die tägliche Arbeit reduzieren Gesundheitsrisiken .

Ein **umfassendes Zubehör-Programm** ergänzt die Knürr®-Elicon-Arbeitsplatzsysteme: Flachbildschirmhalter, PC- und 19"-Container, Arbeitsplatzbeleuchtung, praktische Ablage-Ebenen, Kabelführungselemente, und weiteres Zubehör.

Knürr Elicon®VC-E

Elektrisch höhenverstellbarer Sitz-Steh Arbeitsplatz



Modulares

Konsolensystem

Gestellbreiten von 1200mm – 2000mm

Normenkonform

Zertifizierte Gebrauchstauglichkeit und Ergonomie des Produkts basierend auf DIN 33419 / EN ISO 15537 und DIN EN 527-1

Maximale Stabilität

Aluminium-Strangpressprofil mit Stahlausleger für höchste Standfestigkeit



Standardfarben:





A RAL7035 Lichtgrau

.B Nelson Oak

Moderne Farbgestaltung

Grundgestell in RAL 9006 Weißaluminium, Tischplatte wahlweise in RAL 7035 Lichtgrau oder Nelson Oak Holzdekor

Einfache Monitoranbindung

Höchste Flexibilität durch stabile und frei positionierund einstellbare Monitor-Gelenkarme



Komfortable Höhenverstellung

Elektrisch höhenverstellbar von 650 -1250mm

Flatpack

für reduziertes Transportvolumen

Großräumiges KVM-Ready Technikmodul


mit bis zu 3x3HE 19" Einbau zur einfachen und betriebssicheren Installation von KVMs, Dosenleisten, Switches, o.ä.

Design Rückwand

für optimale Querstabilität und als Sichtschutz

Knürr Elicon®VC

Höheneinstellbar (VC), in Kombination mit höhenverstellbarer Ausführung (VC-E)

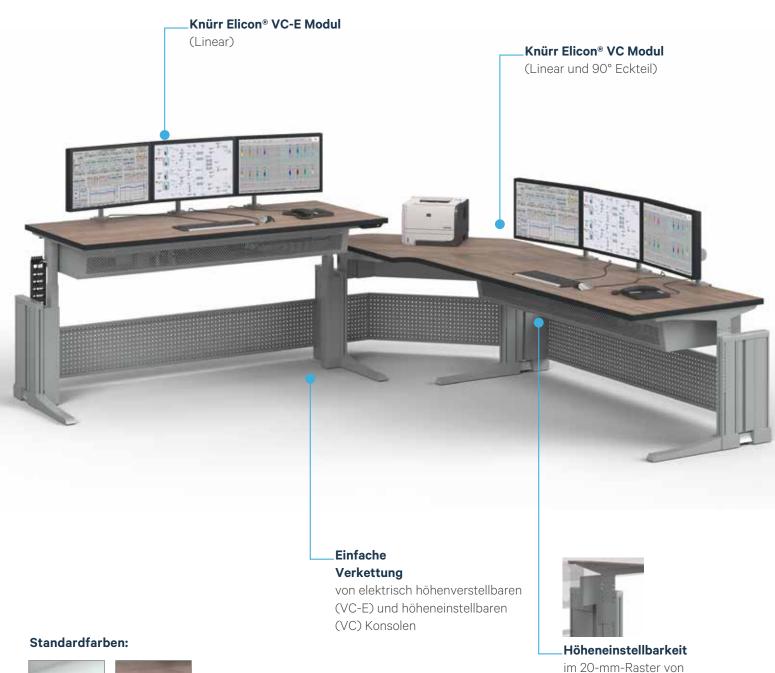

640-760 mm





Zukunftssichere Modularität

Erweitern Sie eine bestehende Tischreihe, modifizieren Sie Ihre bestehende Installation oder ergänzen Sie diese mit neuem Zubehör.

Das modulare Design und die multifunktionalen T-Nuten lassen Ihnen alle Optionen für zukünftige Upgrades.

Einfache Montage

Schnell und einfach vor Ort zu montieren



_Optionale Rückwände

für VC Konsolen garantieren ein einheitliches Design

Intelligente Kabelführung

Verdeckte vertikale Kabelführung im VC Seitenteil, von innen und außen zugänglich

Hochwertige Energiekette

zur sicheren und komfortablen Kabelführung vom VC-E Seitenteil zur Kabelwanne

Großräumige Kabelwanne

Volle Zugänglichkeit, bei Bedarf mit optionalem Sichtschutz durch frontseitige Abdeckungen und steckbarer Rückwand

Knürr Elicon® VC-E Seitenteile Elektrisch höhenverstellbar

- Höhenverstellbereich: 650mm 1250mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC-E Arbeitsebenen zu verwenden

Material / Oberfläche

- Aluminium Strangpressprofil mit Stahlausleger und Kopfstück
- · Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet

Farbe

590

590

590

• RAL9006 Weißaluminium

800


800

800

Lieferumfang

- Ausführung links und rechts: 1 Seitenteil mit Hubsäule, Hubsäulenverkleidung und Kabelkanalabdeckungen
- Ausführung mitte: 1 Seitenteil mit 2 Hubsäulen, Hubsäulenverkleidungen und Kabelkanalabdeckungen

Lieferzustand



04.265.132.7

1Stk.





Seitenteil links

CON20115 Seitenteil rechts



Seitenteil mitte

CON20117


Maximale Variabilität garantiert!

Ausführung

Seitenteil links

Seitenteil mitte

Individuelle Verkettungsmöglichkeiten zwischen VC-E Und VC Modulen

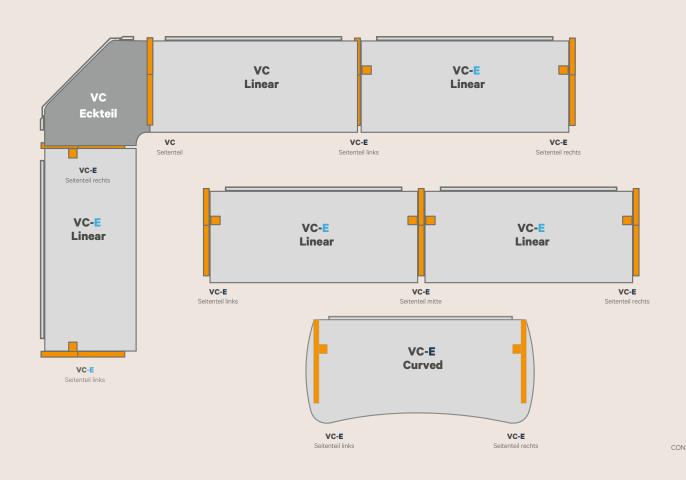



Knürr Elicon® VC-E Arbeitsebenen

- Als Finzeltisch
- Höhenverstellbereich: 650mm 1250mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC-E Seitenteilen zu verwenden

Belastbarkeit

• 1200N (statische Flächenlast)

Material / Oberfläche

- Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
- Tischplattenbelag: Hochdruck Schicht pressstoffplatte (HPL)
- Umleimer: ABS
- Ausleger, Kabelwanne und Rückwand: Stahlblech, pulverbeschichtet

Farbkombination

- Tischplatte: .A RAL7035 Lichtgrau oder .B Nelson Oak Holzdekor
- Umleimer: Schwarzgrau
- Blechteile: RAL9006 Weißaluminium

Lieferumfang


- 1 Arbeitsebene mit KVM-Technikmodul und 19" Profilen
- 1 Steuereinheit für elektrische Höhenverstellung
- 1 Energiekette
- 1 Rückwand unten

Lieferzustand

· Vormontiert, flat packed

В	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1400	800	Curved	04.265.023.x	1 Stk.
1600	800	Curved	04.265.024.x	1 Stk.
1800	800	Curved	04.265.025.x	1 Stk.
2000	800	Curved	04.265.026.x	1 Stk.
2200	800	Curved	04.265.027.x	1 Stk.
1400	900	Curved	04.265.033.x	1 Stk.
1600	900	Curved	04.265.034.x	1 Stk.
1800	900	Curved	04.265.035.x	1 Stk.
2000	900	Curved	04.265.036.x	1 Stk.
2200	900	Curved	04.265.037.x	1 Stk.

CON20118



Knürr Elicon® VC-E Arbeitsebenen Linear

- Als Einzeltisch oder in Verkettung
- Höhenverstellbereich: 650mm 1250mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC-E Seitenteilen zu verwenden

Belastbarkeit

• 1200N (statische Flächenlast)

Material / Oberfläche

- Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
- Tischplattenbelag: Hochdruck Schicht pressstoffplatte (HPL)
- Umleimer: ABS
- Ausleger, Kabelwanne und Rückwand: Stahlblech, pulverbeschichtet

• Farbkombination

- Tischplatte: .A RAL7035 Lichtgrau oder .B Nelson Oak Holzdekor
- Umleimer: Schwarzgrau
- Blechteile: RAL9006 Weißaluminium

Lieferumfang

- 1 Arbeitsebene mit KVM-Technikmodul und 19" Profilen
- 1 Steuereinheit für elektrische Höhenverstellung
- 1 Energiekette
- 1 Rückwand unten


Lieferzustand

Vormontiert, flat packed

В	Т	b	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
ь		<u> </u>	Austunrung	Besteil-Mr.	VE
1200	800	1142	Linear	04.265.003.x	1 Stk.
1400	800	1342	Linear	04.265.004.x	1 Stk.
1600	800	1542	Linear	04.265.005.x	1 Stk.
1800	800	1742	Linear	04.265.006.x	1 Stk.
2000	800	1942	Linear	04.265.007.x	1 Stk.
1200	900	1142	Linear	04.265.013.x	1 Stk.
1400	900	1342	Linear	04.265.014.x	1 Stk.
1600	900	1542	Linear	04.265.015.x	1 Stk.
1800	900	1742	Linear	04.265.016.x	1 Stk.
2000	900	1942	Linear	04.265.017.x	1 Stk.



CON20120



CON20121

Bemaßung in mm:	В	=	Breite
	Н	=	Höhe

Umrechnung:

T = Tiefe

L = Länge

h = Einbauhöhe t = Nutztiefe

1 pound = 453,6 g

(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494) VE = Verpackungseinheit

kg = Gewicht

1 inch = 25.4 mm

Ersetzen Sie "x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482,6 mm,

Knürr Elicon® VC Seitenteil Höheneinstellbar

- Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 640-760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC Arbeitsebenen zu verwenden

Material / Oberfläche

- Aluminium Strangpressprofil mit Stahlausleger und Kopfstück
- Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet

Farbe

RAL9006 Weißaluminium

Lieferumfang

1 Seitenteil mit Kabelkanalabdeckungen

Lieferzustand

Komplett vormontiert



Н	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
500	800	Seitenteil	04.265.120.7	1 Stk.

Knürr Elicon® VC Arbeitsebenen Linear

- Als Einzeltisch oder in Verkettung
- · Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 640-760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC Seitenteilen zu verwenden

Belastbarkeit

• 1200N (statische Flächenlast)

Material / Oberfläche

- Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
- Tischplattenbelag: Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL)
- Umleimer: ABS
- Ausleger, Kabelwanne, pulverbeschichtet

Farbkombination

- Tischplatte: .A RAL7035 Lichtgrau oder .B Nelson Oak Holzdekor
- Umleimer: Schwarzgrau
- Blechteile:

RAL9006 Weißaluminium

Lieferumfang

• 1 Arbeitsebene KVM- Technikmodul und 19" Profilen


Lieferzustand

· Vormontiert, flat packed

В	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1200	800	Linear	04.265.103.x	1 Stk.
1400	800	Linear	04.265.104.x	1 Stk.
1600	800	Linear	04.265.105.x	1 Stk.
1800	800	Linear	04.265.106.x	1 Stk.
2000	800	Linear	04.265.107.x	1 Stk.
1200	900	Linear	04.265.113.x	1 Stk.
1400	900	Linear	04.265.114.x	1 Stk.
1600	900	Linear	04.265.115.x	1 Stk.
1800	900	Linear	04.265.116.x	1 Stk.
2000	900	Linear	04.265.117.x	1 Stk.



CON20120



Bemaßung in mm: B = Breite

H = Höhe T = Tiefe

h = Einbauhöhe t = Nutztiefe

L = Länge

(geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494) VE = Verpackungseinheit kg = Gewicht

1 inch = 25.4 mm

Umrechnung: 1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie "x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm 19" = 482,6 mm,



Bestellen Sie bei Elicon-VC-Arbeitsebenen die Rückwand für den Fußbereich separat!



45°

CON20137

Knürr Elicon® VC Arbeitsebenen (90° + 45°) Eckteile

- Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 640-760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC Seitenteilen zu verwenden
- Belastbarkeit
 - 1200N (statische Flächenlast)

• Material / Oberfläche

- Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Brandschutzklasse B2
- Tischplattenbelag: Hochdruck Schicht pressstoffplatte (HPL)
- Umleimer: ABS
- Ausleger, Kabelwanne und Rückwand: Stahlblech, pulverbeschichtet

• Farbkombination

- Tischplatte:


 A RAL7035 Lichtgrau oder
 B Nelson Oak Holzdekor
- Umleimer: Schwarzgrau
- Blechteile: RAL9006 Weißaluminium

Lieferumfang

 1 Arbeitsebene mit horizontalem Kabelkanal

• Lieferzustand

Vormontiert, flat packed



90°

CON20124

T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
800	90° Eckteil	04.265.140.x	1 Stk.
800	90° Wand-eckteil	04.265.141.x	1 Stk.
900	90° Eckteil	04.265.142.x	1 Stk.
900	90° Wand-eckteil	04.265.143.x	1 Stk.
800	45° Eckteil	04.265.144.x	1 Stk.
900	45° Eckteil	04.265.145.x	1 Stk.

Knürr Elicon® VC Rückwände Fußbereich

Material / Oberfläche

Stahlblech, pulverbeschichtet

Farbe

RAL9006 Weißaluminium

Lieferumfang

• 1 Rückwand mit Befestigungsmaterial

Lieferzustand

Satzweise

В	н	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1200	300	Gerade	04.265.153.7	1 Stk.
1400	300	Gerade	04.265.154.7	1 Stk.
1600	300	Gerade	04.265.155.7	1 Stk.
1800	300	Gerade	04.265.156.7	1 Stk.
2000	300	Gerade	04.265.157.7	1 Stk.
	300	90° Eckteil	04.265.160.7	1 Stk.
	300	45° Eckteil	04.265.159.7	1 Stk.

Technikcontainer

- Technikcontainer zum rückseitigen Anbau an dem Elicon VC/E Systemtisch.
- Mit herausnehmbarer perforierter Blechverkleidung und seitlichen Kabeleinführungsmöglichkeiten.
- Kabel können verdeckt vom Doppelboden in den Container geführt werden und von dort in die Kabelketten zur Arbeitsebene.

• Nutzmaße

Lichte Tiefe: 200 mmLichte Höhe: 550 mm

• Material / Oberfläche:

 Dreischicht-Gütespan Holzkorpus, Stahlblech Rückwand, ähnl. RAL 9006 Weißaluminium

В	Bestell-Nr.	VE
1200	04.265.243.7	1 Stk.
1400	04.265.244.7	1 Stk.
1600	04.265.245.7	1 Stk.
1800	04.265.246.7	1 Stk.
2000	04.265.247.7	1 Stk.



Knürr Elicon® VC/VC-E Verkleidungssatz für Kabelwanne

Ausführung

Gerade

Gerade

Gerade

Gerade

Gerade

90° Eckteil

45° Eckteil

• Material / Oberfläche

• Stahlblech, pulverbeschichtet

• Farbe

В

1200

1400

1600

1800

2000

Seitlich

RAL9006 Weißaluminium
 H
 A

200

200

200

200

200

200

200

• Lieferumfang

- 1 Rückwand
- Montagematerial

Bestell-Nr.

04.265.163.7

04.265.164.7

04.265.165.7

04.265.166.7

04.265.167.7

04.265.170.7


04.265.174.7

VΕ

1 Stk.



CON20127



Schnittzeichnung Kabelwanne

Knürr Elicon® -Rechner-Halterung

- Links, rechts oder beidseitig am Vertikalprofil montierbar (sowohl innen als auch außen) in beliebiger Höhe
- Breitenverstellbar (165 265 mm)

Material / Oberfläche

 Stahlblech, antistatisch pulverbeschichtet, Struktur

Farbe

RAL 9006 Weissaluminium

Belastbarkeit

250 N (statische Flächenlast)

Hinweis

 Die unterste Montageposition beträgt 80 mm (minimale Bodenfreiheit)

Lieferumfang

- 1 Rechnerablage
- Montagematerial

• Lieferzustand

Satzweise

В	Н	Т	Bestell-Nr.	VE
			04.208.078.7	1 Stk.



CON20129

Knürr Elicon® VC/VC-E Adapterwinkel für PC-Halter

 Für eine stirnseitige Montage am Elicon-Profil zusätzlich zur Rechnerhalterung 04.208.078.7 benötigt!

• Farbe

• RAL 9006 Weissaluminium

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Für stirnseite Montage	04.265.179.7	1 Stk.



CON20130



Die passende Monitorbefestigung finden Sie ab **Seite 245**





Knürr Elicon® VC/VC-E – Horizontaler Kabelkanal

- Set mit 2 Kabeltrassen für getrenntes Kabelrouting
- Optimiert für die Querverkabelung, z.B. bei Aufstellung in Reihen oder wenn kein Doppelboden vorhanden ist.
- Flexible Positionierung und einfache Montage durch Einhängen der Kabeltrassen
- * erfordert bei Elicon® VC zusätzlich die Rückwand im Fußbereich

• Material / Oberfläche

 Stahl galvanisiert, Stahlblech pulverbeschichtet

• Lieferumfang

- 2 horizontale Kabeltrassen
- 2 Befestigungswinkel mit Einhänglaschen
- Montagematerial

Lieferzustand

als Set

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Kabelkanal-Set horizontal B1200	04.265.253.7	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B1400	04.265.254.7	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B1600	04.265.255.7	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B1800	04.265.256.7	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B2000	04.265.257.7	1 Stk.



VC / VC-E Monitorebenen

- Wahlweise als höhenfixe oder elektrisch höhenverstellbare Ausführung (150mm Verstellweg)
- Mit stabiler Verschraubung und zusätzlicher Klemmung an der Tischplatte
- Mit funktionaler und stabiler IM TFT
 Schiene sowie horizontaler Kabelführung
- Einseitige Energiekette zur sicheren vertikalen Kabelführung

• Farbe

RAL9006,weißaluminium

Lieferumfang

- 1 Monitorebene mit Befestigungsmaterial
- 1 Set Kabelführungen horizontal
- 1 Energiekette

Zusätzlich bei elektrisch höhenverstellbarer Version:

• 1 Steuerelektronik und 1 Bedienteil

• Lieferzustand

Satzweise



Тур	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Monitorebene 1200 Hfix 1 Ebene	Höhenfix	04.265.273.7	1 Stk.
Monitorebene 1400 Hfix 1 Ebene	Höhenfix	04.265.274.7	1 Stk.
Monitorebene 1600 Hfix 1 Ebene	Höhenfix	04.265.275.7	1 Stk.
Monitorebene 1800 Hfix 1 Ebene	Höhenfix	04.265.276.7	1 Stk.
Monitorebene 2000 Hfix 1 Ebene	Höhenfix	04.265.277.7	1 Stk.
Monitorebene 1200 Hfix 2 Ebenen	Höhenfix	04.265.283.7	1 Stk.
Monitorebene 1400 Hfix 2 Ebenen	Höhenfix	04.265.284.7	1 Stk.
Monitorebene 1600 Hfix 2 Ebenen	Höhenfix	04.265.285.7	1 Stk.
Monitorebene 1800 Hfix 2 Ebenen	Höhenfix	04.265.286.7	1 Stk.
Monitorebene 2000 Hfix 2 Ebenen	Höhenfix	04.265.287.7	1 Stk.
Monitorebene 1200 HV 1 Ebene	Höhenverstellbar	04.265.263.7	1 Stk.
Monitorebene 1400 HV 1 Ebene	Höhenverstellbar	04.265.264.7	1 Stk.
Monitorebene 1600 HV 1 Ebene	Höhenverstellbar	04.265.265.7	1 Stk.
Monitorebene 1800 HV 1 Ebene	Höhenverstellbar	04.265.266.7	1 Stk.
Monitorebene 2000 HV 1 Ebene	Höhenverstellbar	04.265.267.7	1 Stk.







STANDARD WARRANTY

12 Monate gesetzliche Gewährleistung im Rahmen der veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz

Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Ersatzteile nach Rücksendung zur Reparatur durch Knürr®
- Vor Ort Austausch und Reparatur auf Anfrage

ESSENTIAL CARE



Gewährleistungsverlängerung auf **24 Monate** pro Konsolentisch Gesetzliche Gewährleistung im Rahmen der veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz

Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Ersatzteile kostenlos vorab
- Vor Ort Austausch und Reparatur nach Abstimmung

FULL CARE



Gewährleistungsverlängerung auf **5 Jahre** pro Konsolentisch https://www.knuerr.com/de/impressum-datenschutz

Service Leistungen:

- Helpdesk Erreichbarkeit während der regulären Bürozeiten
- Vor Ort Austausch und Reparatur nach Abstimmung
- Präventivservice: Jährliche Wartung durch Knürr®
- Systemdiagnose und ggf. Softwareupdate
- Überprüfung der gesamten Hubmechanik
- Überprüfung aller Kabel und Steckverbindungen des Konsolentisches
- Tausch defekter Komponenten im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs
- Erstellen eines Wartungsprotokolls

Ergonomische Produkte und Lösungen aus einer Hand.

Weltweit gilt **Knürr**® als kompetenter Partner für ganzheitliche Kontrollraumlösungen und mobile Geräteträger. Die ergonomisch konzipierten Knürr®-Produkte sind international im Einsatz und überzeugen in anspruchsvollen 24/7 Kontrollräumen vielerlei Branchen.

Mehr zu Knürr® Lösungen und Dienstleistungen unter www.knuerr.com

Knürr GmbH

Mariakirchener Straße 38 94424 Arnstorf Germany T +49 8723 28 0 F +49 8723 28 138 info@knuerr.com www.knuerr.com



knuerr.com | Knürr GmbH, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2025 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr® und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsmarken, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.